


Montageanordnung für Einbauset zur Warmwasserversorgung von Spül-/Handwaschbecken in Mobileinheiten
Tasteransteuerung, Niveauekontrolle, Temperaturregelung: über Mischbatterie

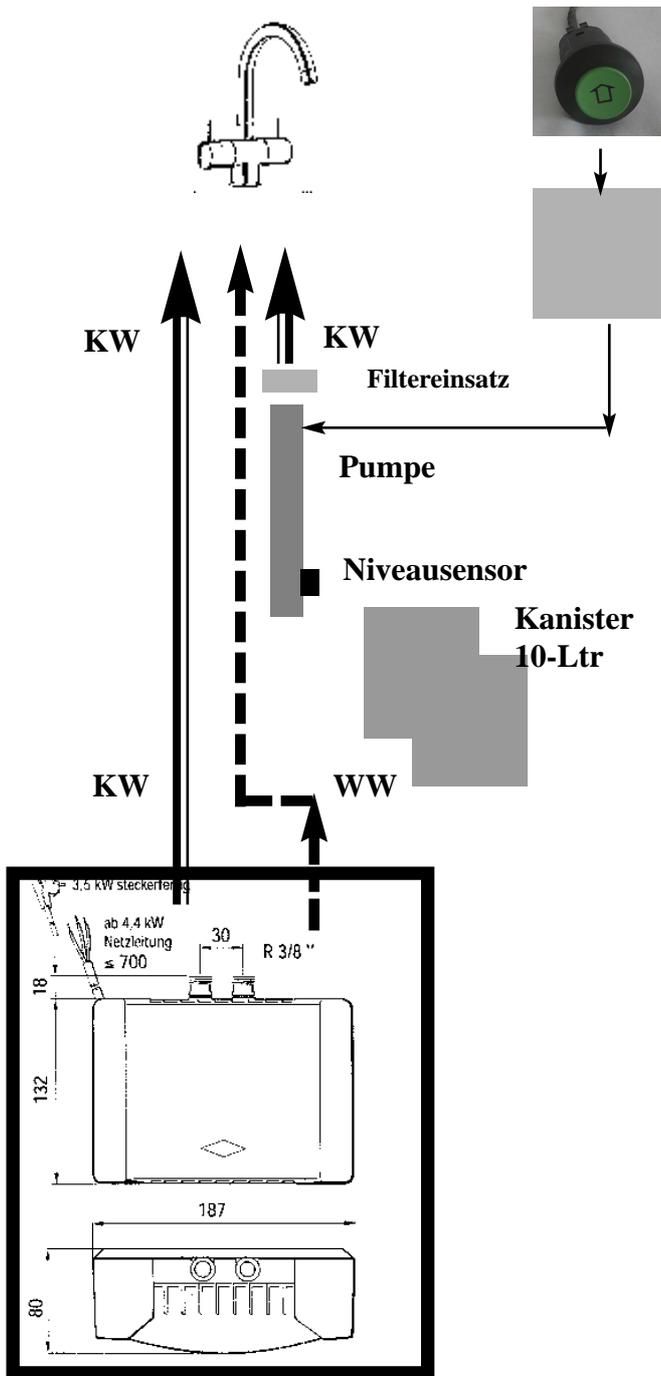


Durchlauferhitzer drucklos

Drucklose Mischbatterie mit Schwenkauslauf

Taster M30x1

Steuergerät für Taster, Pumpe Heizgerät und Trockengeschutz

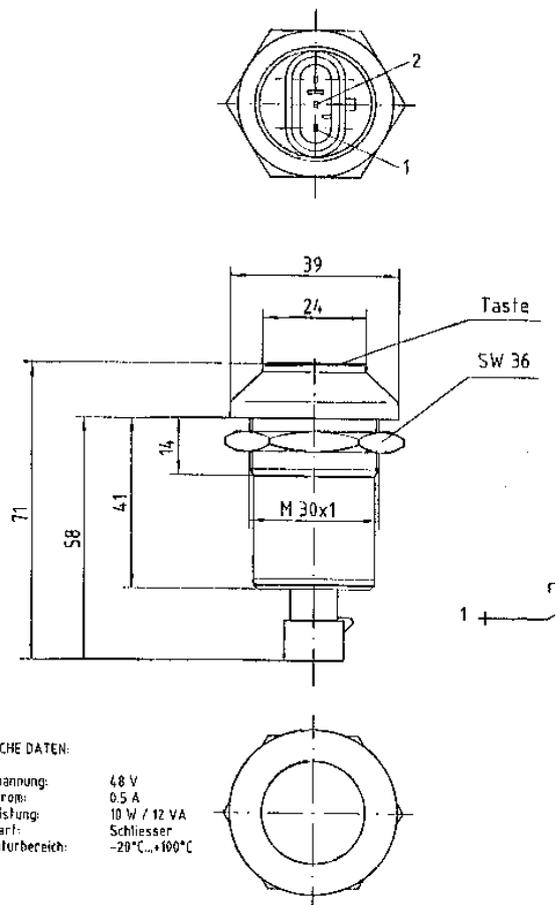

TECHNISCHE DATEN:

Schaltspannung:	48 V
Schaltstrom:	0.5 A
Schaltleistung:	10 W / 12 VA
Kontaktart:	Schliesser
Temperaturbereich:	-20°C...+100°C