



Handwaschbecken-Ausgüßkombination
Optimal ausgestattet
mit einer **LOex Tonga** Sensorarmatur
feststellbarer Schwenkauslauf
zur Befüllung beider Becken und von Eimern
praktisch, zugleich HACCP, RL-konform



Handwaschbecken
Optimal ausgestattet
mit einer **LOex Tonga** Sensorarmatur
feststellbarer Schwenkauslauf

LOTZ Exim Trading



**Montageanordnungen für drucklose Boiler bei
Einhebelmischern mit Sensorautomatic**

Armatur
mit Flexschlauchzuleitungen
2x 400mm x 3/8"ÜM(gültig für Standarmaturen)

Perlator gegen Siebstrahler austauschen




Externe
Signalgeber:
Rundsensoren,
frei einbaubar



Steuerbox in IP 65
95x95x56

Temperaturregelung über Armatur (ECO-Kartusche)

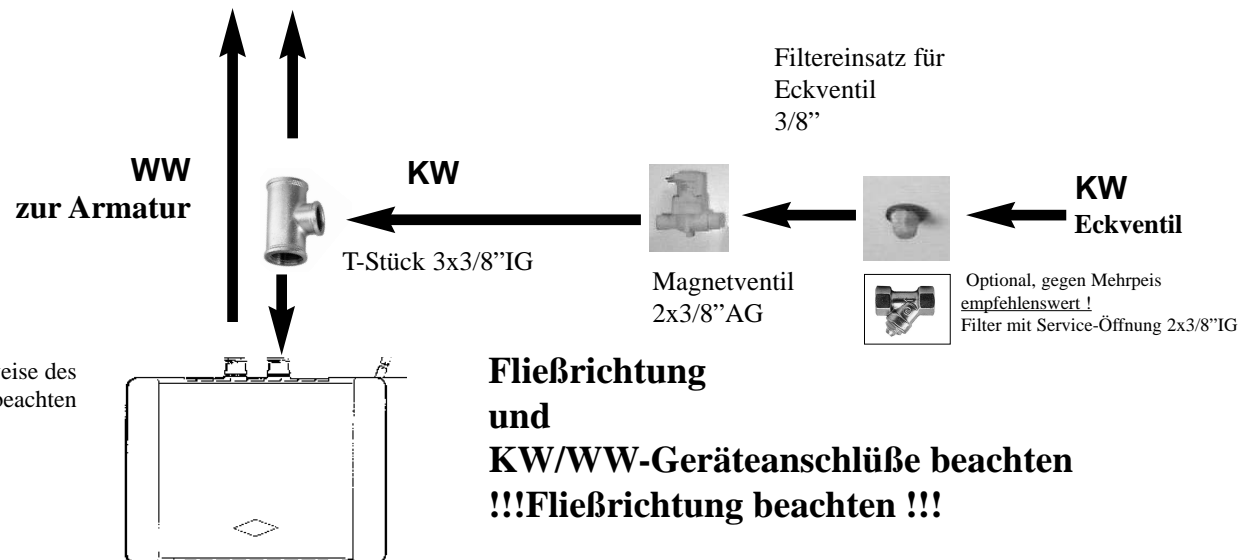

Heizgerät auf Wunsch
ohne Verschlauchung
Muster gegen Berechnung