



DMS Version



Ausschreibungstext
Berührungslose Selbstschluß DN 15 Wand-Sensor-Armatur mit Kurzauslauf, Strahlregler, Einrohrzulauf; integrierter Sensor, elektronisch gesteuert.



Betriebsversion/
EAN-Nummer Artikelnummer

Wandauslauf T 20


- dreh- u. feststellbar
Ges. Ausladung ab Wand

ii
145 mm


für Netzbetrieb
40 34154 00918 9 TGE2AT20ii7B8_DMS

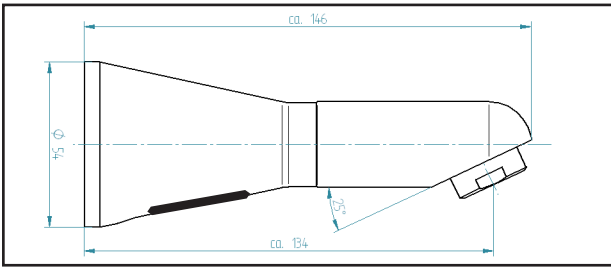

Einbauhöhe ab Boden ca. 115 - 130 mm
benötigte Einbautiefe ca. 60 mm



Steuerbox
mit inliegendem Trafo
und Netzsteckerkabel
94x94x56mm



Magnetventil
2x3/8"AG
L 68 mm
H 65 mm
B 35 mm

Armatursockel -
- dreh- u.feststellbar (ii)
Basisdurchmesser 54 mm
Stichmaß 28 mm
Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca. 50mm Zuleitung -
Sensorkabel ca. 800 mm
Flexschlauch 3/8"ÜM ca. 800 mm
Andere Zuleitungslängen auf Anfrage.

Auch drucklos.

Electronic-Sonderausführung:
Short-Switch Selbstschließer
Kurzreichweite,
nach voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend
Auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf; Messing verchromt; mit dreh- u.feststellbarem Auslauf, Strahlregler; Auslösung optoelektronisch, integrierter Sensor.
Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC
Betriebsspannung: Steuerbox Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm; Sicherheitsabschaltung; Magnetventil.Mech. Vormischer mit RüVe (WW) zur Direktmontage (DMS) auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil.
Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.
0,3 bar Mindestfließdruck;
Durchflußmenge ca. 19Ltr/min/3bar Fließdruck.
Hersteller: LOTZ Exim Trading, Gebr. Bruse KG.
Typ: LOex Tonga W T20

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Jan 09. Vorherige Angebote haben ihre TG Wand N 01/09_01 PR

Gültigkeit verloren.
IR-Sensor mit LED, Reichweite verstellbar; Electronic mit Festprogramm; Niedervolt-Netzbetriebssystem Wasserlaufzeit entsprechend Sensoraktivierung; Direktmontagesatz, vormontiert:

Magnetventil - Durchflußmengen - ca. 19 Ltr./min/3bar
DMS-Mischer mit RüVe(WW), Verbindungsmuffe mit Filter, Flexschlauch 3/8"x300x3/8"ÜM, Filtereinsätze f. Eckventile 3/8"

Lieferumfang:
Armatur, Zuleitung 800mm; Direktmontagesatz vormontiert, Verbindungsschlauch, 2 Filtereinsätze.