





LOex Turbo M

Ausschreibungstext
 Starre Sensor-Standarmatur DN 15
 mit integrierter Mischvorrichtung,
 Strahlregler; Optoelektronik;
 Batteriebetrieb 6VLithium CR2P
 Filtereinsätze f. Eckventile 3/8" beigelegt
 Ausladung 125 mm
 Ges.Höhe ab WT 175 mm
 Mind. Stichmaß 32 mm

**Betriebsversion/
 EAN-Nummer** **Artikelnummer**
 für Batteriebetrieb
 40 34154 00293 7 TUBM

Sensor-Standarmatur DN 15, mit integrierter Mischeinrichtung; diebstahlsicherer Strahlregler; in Kompaktbauweise, Messing verchromt; optoelektronisch gesteuert.
 Energieversorgung: 6VDC Lithiumbatterie CR-2P(Lebensdauer etwa 3 J, bei 100 Betätigungen pro Tag);
 Batteriehalterung innen; Betriebssystem selbstlernend mit Reichweitenverstellung (50-200mm).
 Sicherheitsabschaltung; integriertes Kartuschenmagnetventil; Ausladung 110mm; Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.
 Durchflußmenge 5L/min; 0,5 bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 50°C.
 Hersteller: URO
 Typ: **LOex Turbo M**

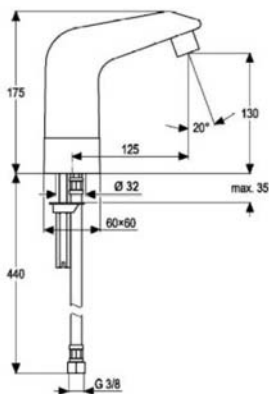

Der Sensor mißt direkt zum Beckenboden, reguliert und kontrolliert sich selbsttätig ein.

Basisdurchmesser 60x60 mm
 Stichmaß 32 mm
 Zuleitung -
 Flexschläuche 3/8"ÜM ca. 440 mm

IR-Sensor mit LED, Reichweite verstellbar;
 Magnetventil - Durchflußmengen -
 ca. 5 Ltr./min/3bar
 Lieferumfang:
 Armatur, Zuleitung, 6 V Lithiumbatterie,
 Filter; Rückflußverhinderer

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend.
 Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- u. Lieferbedingungen. Stand Jan 09.
 Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.

TUB 01/09_01 STB



LOTZ Exim Trading
 Sensortechnik für Küchen-,Catering-,
 Labor- und Sanitärbereiche.
 Es gibt nur wenig, was sich so
 bezahlt macht.-
 - Für Sie und unsere Umwelt !