

Eingangsspannung 100 - 240VAC 3.0A 50/60Hz



Betriebsspannung 24VDC (+/- 5%) - 4.2A

Arbeitstemperatur -20°C - +60°C

Arbeitsleistung 100W

IP 20

4 DIN-Anschlüsse Rail TS35/7,5 - TS35/15

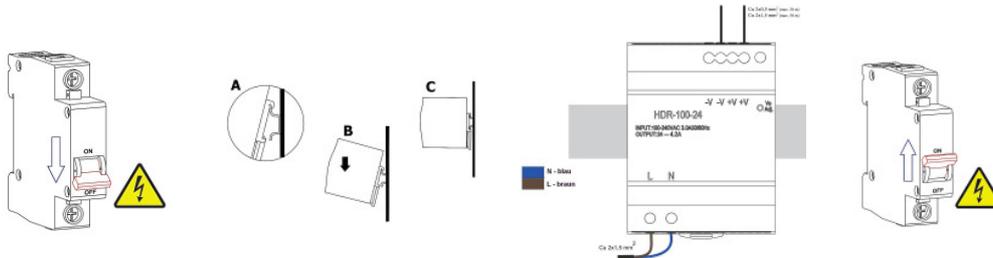

Eingang Kabel
 Cu 2x0,5 mm² (max. 30 m)
 Cu 2x1,5 mm² (max. 50 m)

Ausgang Kabel
 Cu 2x1,5mm²

- Die Spannungsversorgung muss über eine leicht zugängliche Trennvorrichtung abgesichert werden.
- Schutz vor Überlast und Kurzschlussstrom an der eingangsseitigen Spannungsversorgung ist bauseits herzustellen.
- Die Spannungsversorgung kann über einen bereits vorhandenen Stromkreis oder über einen separaten Leistungsschalter an 1P, B6-230/400 V AC abgesichert werden.
- Eine etwaige Garantieleistung erfolgt ausschließlich bei sachgemäßer Montage gemäß den Montageanleitungen, ausgeführt von autorisierten Fachfirmen gem.den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.