



Handwaschbecken-Ausgußkombination  
Optimal ausgestattet  
mit einer LOex Tonga Sensorarmatur  
feststellbarer Schwenkauslauf  
zur Befüllung beider Becken und von Eimern  
praktisch, zugleich HACCP, RL-konform




Handwaschbecken  
Optimal ausgestattet  
mit einer LOex Tonga Sensorarmatur  
feststellbarer Schwenkauslauf

## ***Montageanordnungen für drucklose Boiler bei Einhebelmischern mit Kartusche und Sensorautomatic***



mit  
Verstellschutzkappe

Armatur  
mit Flexschlauchzuleitungen  
2x 400mm x 3/8"ÜM(gültig für Standarmaturen)  
**Perlator gegen Siebstrahler austauschen**

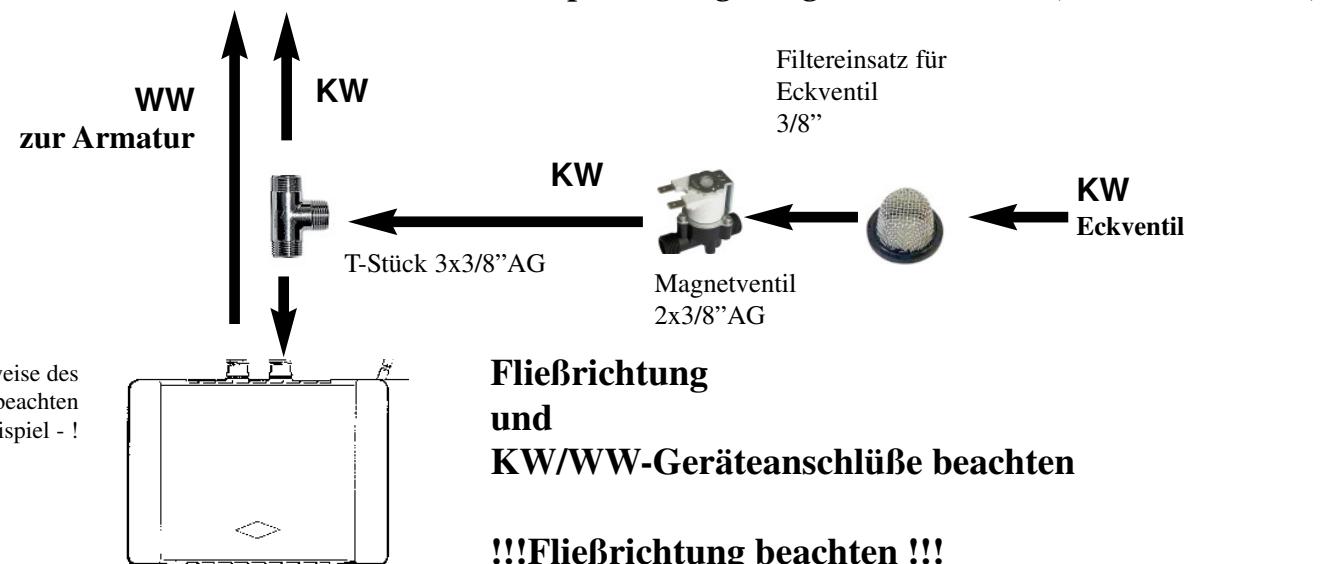

Heizgerät auf Wunsch  
ohne Verschlauchung  
Muster gegen Berechnung

Einbauhinweise des  
Herstellers beachten  
- Abbildung nur Beispiel - !