




BST 230/24 125 3




	BST 230 125 3	BST 24 125 3
Spannungsversorgung	100-240 VAC, 50/60Hz	7-36 VDC
Logikspannung der Steuerung	5 VDC	
Max. Schaltleistung	250VAC / 16A	
Temperaturbereich Sensor	-40°C bis 125°C	
Max. Umgebungstemperatur	45°C	
Abmessung (B x L x H)	82mm x 110mm x 55mm	
Schaltzustände	Sensor in Flüssigkeit > NO u. COM gebrückt Sensor in Luft > NC u. COM gebrückt	

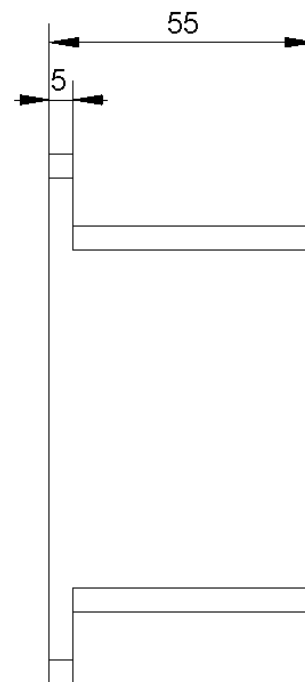

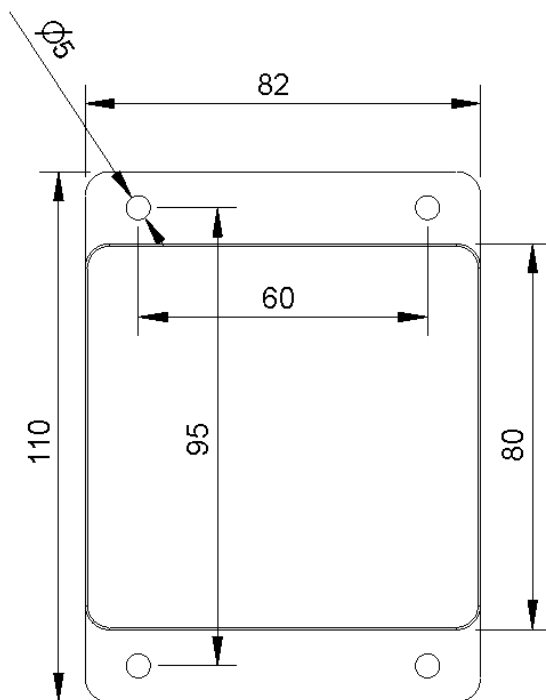

Anschluß 24 V DC Version

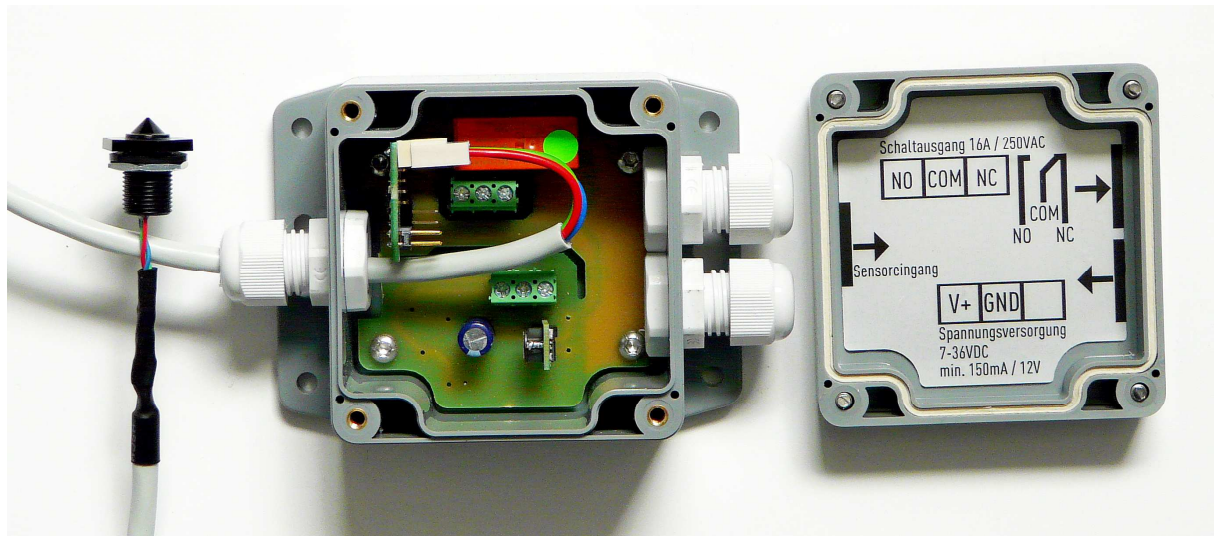

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand Juni 2018

BST 24 230 T 125 3 DaBl_BA_06_18_01