



Handwaschbecken-Ausgüßkombination
Optimal ausgestattet
mit einer **LOex Tonga2** Sensorarmatur
feststellbarer Schwenkauslauf
zur Befüllung beider Becken und von Eimern
praktisch, zugleich HACCP, RL-konform



Handwaschbecken
Optimal ausgestattet
mit einer **LOex Tonga2** Sensorarmatur
feststellbarer Schwenkauslauf



Montageanordnungen für drucklose Boiler

Armatur
mit Flexschlauchzuleitung
400mm x 3/8"ÜM (gültig für Standarmatur)

Perlator gegen Siebstrahler austauschen

Mit integrierter Sensor-/Elektronik




Heizgerät auf Wunsch
ohne Verschlauchung
Muster gegen Berechnung

Externe
Signalgeber:


Rundsensoren

Fußwasserschalter



Mit integrierter Elektronik

Temperaturregelung über Boiler

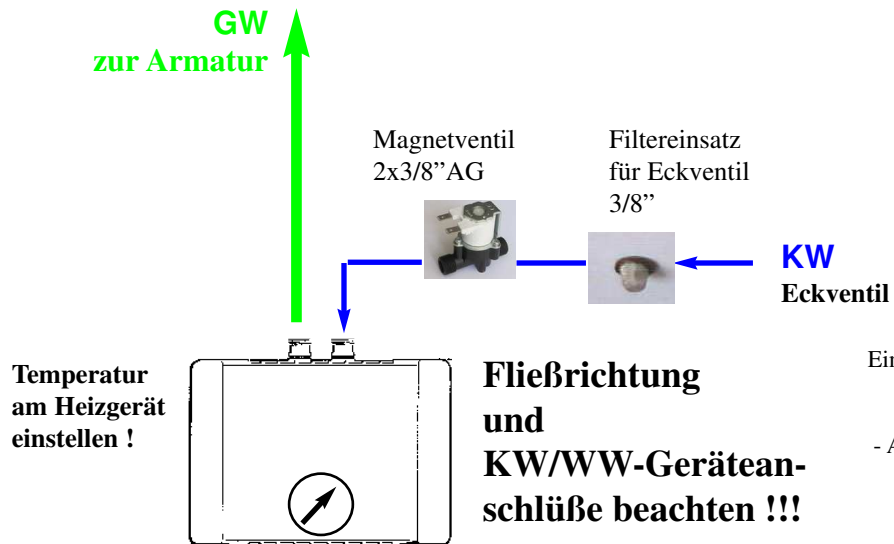

TG2/NI/iPS5_drucklos_DMK_06_21_01

Temperaturregelung über Mischer

