


Stammblatt

Einbauversion VS

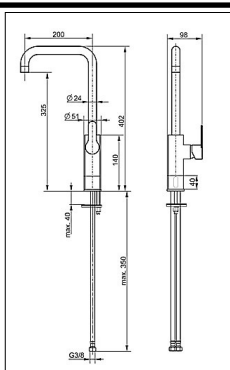

Ausschreibungstext

Edelstahl(AISI316)Einhebel-Selbstschluß WT-Misch-armatur* DN15; HU-Schwenkauslauf mit Luftsprud-ler; elektronisch gesteuerter berührungsloser Sensor-automatic; mechan. zuschaltbare automatische Leg-ionellenspülung; integrierter manueller Fließmengen-u. Temperaturregelung, Verstellhebel; Keramikkart-usche; Strahlregler; Kabelbrücke für 2 MV mit VS-Adaptor; 2 Flexschläuche ca. 350 x 3/8"ÜM

Ausladung
Höhe Auslauföffnung ab WT
Ges.Höhe ab WT
Basisdurchmesser


200 mm
325 mm
402 mm
51 mm

Betriebsversion/
EAN-Nummer

Artikelnummer

für Netzbetrieb

40 34154 02717 6 KAESE7Aio200EA4_VSKB

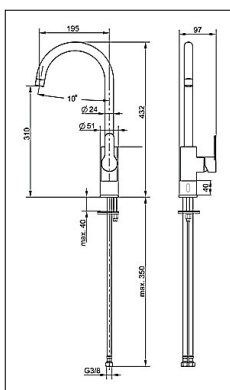

Edelstahl(AISI316)Einhebel-Selbstschluß WT-Misch-armatur* DN15; Rundbogen-Schwenkauslauf mit Luftsprudler;elektronisch gesteuerter berührungslo-ser Sensorautomatic; mechan. zuschaltbare automati-sche Legionellenspülung; integrierter manueller Fließmengen- u. Temperaturregelung, Verstellhebel; Keramikkartusche; Strahlregler; Kabelbrücke für 2 MV mit VS-Adaptor; 2 Flexschläuche ca. 350 x 3/8"ÜM

Ausladung
Höhe Auslauföffnung ab WT
Ges.Höhe ab WT
Basisdurchmesser


195 mm
310 mm
432 mm
51 mm

für Netzbetrieb

40 34154 02718 3 KAESE7Aio195RA4_VSKB



Steuerbox mit integriertem Netzteil in IP65
98Bx98Hx56Tmm



Schalter zur Aktivierung der Legionellenspülautomatik

Basisdurchmesser 51,00 mm
Stichmaß 34,00 mm
Zuleitung
Sensorkabel ca. 400 mm
2 Flexschläuche x 350 mm x 3/8" ÜM
1 Kabelbrücke für 2 MV 400 mm x100 mm
IR-Sensor mit LED,
Reichweite bis ca. 160 mm verstellbar über Poti.
IP 65 Niedervolt-Electronic für Netzbetrieb mit inliegendem Trafo, Netzkabel;
Bedarfsgesteuerte Wasserlaufzeit entsprechend Sensor-aktivierung.
Mechanisch zuschaltbare automatische Legionellen-/Hygienspülung.

Auf drucklos adaptierbar.

Edelstahl(AISI316)Einhebel-Selbstschluß-WT-Mischarmatur* DN 15, optoelektronisch gesteuert; Schwenkauslauf; Bedienhebel für integrierte Fließmengen- u. Temperaturregelung; Keramikkartusche; Strahlregler; Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC Betriebs-spannung; Steuerbox Kunststoff 98x98x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenver-stellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygiene(Legionellen)spülung; Kabelbrücke für 2 Magnetventile mit VS-Adaptor; 2 RüVe; 2 Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt. 0,3 bar Mindestfließdruck; max. Durchflußmenge ca. 19 Ltr./min.; max. Wassertemperatur 60°C. Hersteller: LOTZ Exim Trading, Kaja-Armaturen Typ: LOex Koa



Stabiles Magnetventil, jeweils im KW/WW-Zugang 2x3/8"AG, als Baueinheit vormontiert mit Rückflußverhinderer, Filtereinsatz, Montagestück (VS-Adaptor) mit ÜM 3/8", flachdichtend, direkt auf Eckventil zu montieren (Eckventil bauseitig)




Kabelbrücke

*Geschützt durch EU-Patent EP 0894903B2, sowie das Gebrauchsmuster 29707351.6

Dazu passend - in Edelstahl - manuell

KJ ES 53821
Gesamthöhe 362 mm
Ausladung 200 mm

KJ ES 53820
392 mm
195 mm

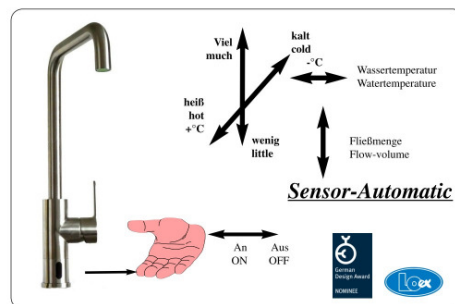

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend.
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen
Stand Jul 2026

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

EU-USID: DE111985600