
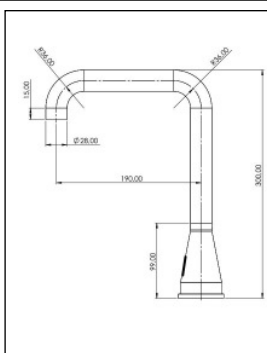


LOex Sens-Inox Tonga2 T92S

Elektronische Selbstschluß-
Standardmatur, Schwenkauslauf, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser
bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt

Einbauversion DMK

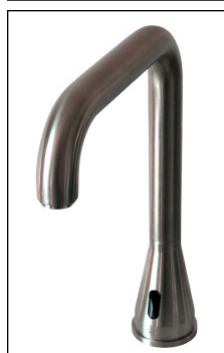

Ausschreibungstext

Berührungslose Selbstschluß DN 15
WT-Armatur; Edelstahl, matt gebürstet;
mit dreh- u.feststellbarem HU-Auslauf,
Strahlregler*.Optosensor.
Für vorgemischtes Wasser(UT-Mischer).
Elektronisch gesteuert - in die Armatur
integrierter Elektronik (Donau/E8A,
Weser/E9A).

- dreh- u. feststellbar (Abb.) ii
Ausladung 190 mm
Höhe Auslassöffnung ab WT 235 mm
Gesamthöhe ab WT 300 mm

Betriebsversion/
EAN-Nummer

Artikelnummer

für 12V Niedervolt-Netzbetrieb -

- interne Elektronik "LOex Donau", E8 B
- externes Steckernetzteil - 12VDC
40 34154 02309 3 TG2SE8AST92ii19 5_DMK

- interne Elektronik "LOex Donau", E8 C
- externer MW Trafo - 12VDC
40 34154 02310 9 TG2SE8AMT92ii19 5_DMK

-

*Sparstrahlregler bis < 6 Ltr/min
a.A. gegen Mehrpreis.

für Batteriebetrieb - 6VDC

- interne Elektronik "LOex Weser", E9 E
- externer Batteriecontainer(für 4x1,5 AABatterien)
40 34154 02312 3 TG2SE9ABT92ii19 5_DMK



Tonga2 - Reihe in Edelstahl



Alternativen in Pulverbeschichtung

Mehrpreis a.A., keine Mindestmengenabnahme.

Signalrot matt RAL 3001
Tiefschwarz matt RAL 9005
Leichtgrau matt RAL 7035

Farbtöne in nebenstehenden Abbildungen nicht verbindlich.

Optional -

Remote-Control für Sensor-Steuerungen in Gleichstrom(DC)

Zum Adaptieren der elektronischen Parameter
und Aktivieren der Legionellenspülung
- für Donau(E8) und Weser(E9) Elektronik -

40 34154 01393 3 Zb 073



Steckernetzteil für LOex Donau 12VDC, E8 B

IP68-Anschluß



MWTrafo für LOex Donau 12VDC, E8 C

IP67; Netzsteckerkabel; IP68-Anschluß


Klettband- od. Schraubbefestigung



Batteriecontainer, E9 E

für 4x1,5V AA-Alkalibatterien, IP68-Anschluß

Klettband- od. Schraubbefestigung



DMK-Mischer-Modul-Set

Magnetventil

Mischung über

DMK-Mischer(Messing, verchromt)

zur Direktmontage auf Eckventil

mit integrierten RüVe in KW/WW

Zugangsfilter f. Eckventile

Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil

Eckventil(bauseitig)

Auf drucklos adaptierbar.

Auch für VE-Wasser mit Steuerung
LOex Donau E8/24VDC und
24VDC-Edelstahlmagnetventil
geeignet.

Armatursockel -
- dreh- u.feststellbar (ii)
Basisdurchmesser 59,5 mm
Stichmaß(Hahnloch) 35 mm
Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca. 50 mm

Zuleitungen -
Flexschlauch 3/8"ÜM ca. 500 mm
E7 A Kabel zum Sensor ca. 500 mm
Kabel zum Magnetventil ca. 800 mm
Kabel mit Winkelschukostecker ca. 1000 mm
E8/E9 Kabel zur Energieversorgung ca. 800 mm
Kabel zum Magnetventil ca. 500 mm

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, Edelstahl(AISI304L) matt gebürstet;
elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; mit
dreh- u.feststellbaren Ausläufen, Strahlregler.

Auslösung über den, in die Armatur integrierten Optosensor.

Die elektronischen Steuersysteme -

- Armaturintegriert -

- LOex Donau[E8A] (12VDC, 9 W),

- LOex Weser[E9A] (6VDC, 2 W) -

Festprogramm,optionales Remote zum Aktivieren der Legionellenspülung und zum Adaptieren von Reichweite, Laufzeiten/-intervallen.

- Energieversorgung -

- Steckernetzteile(12VDC)mit IP68-Anschluß, Kabeladapter

- MWTrafo 12VDC, IP67 mit Netzsteckerkabel und IP68-Anschluß

- Batteriecontainer für 4x1m5V AA-Alkalibatterien

- Die Magnetventile -

- monostabil 12VAC/DC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Donau, Rhein

- bistabil 6VDC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Weser

Durchflußmenge ca. 19 Ltr/min/3bar FD. Mindestfließdruck ca. 0,3bar.

Der Mech. Vormischer (Messing, verchromt)mit RüVe (WW/KW) zur

Direktmontage (DMK) auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil.

il. Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.

Typ: **LOex Tonga2 S**

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend.
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen
Stand Nov 2025

Vorherige Angebote haben ihre
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett.

EU-USID: DE111985600



LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !