

**Stamtblatt** **Einbauversion VS**




mit Clinic-Hebel

Version mit Hebel

mit Verstell-  
schutz-  
kappe



Version mit  
Bügelhebel

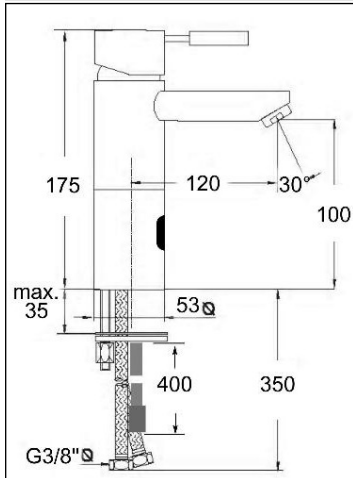

**Ausschreibungstext**

**Starre Einhebel-Selbstschluß WT-Mischarmatur\* DN15, mit elektronisch gesteuerter berührungsloser Sensor-automatic; integrierter manueller Fließmengen- u. Temperaturregelung, Verstell-  
schutzkappe und Hebel, 2-Step-Eco-Kartusche; Strahlregler; 2 MV mit VS-Adaptor, 2 Flexschläuche ca. 350x3/8\"**


Ausladung 120mm  
Ausladung 175mm  
Ges.Höhe ab WT 175mm  
Modell:  
- mit Verstell-  
schutzkappe und Hebel C

Betriebsversion/  
EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb  
mit Hebel und Verstell-  
schutzkappe  
40 34154 01284 4 IPSE7Bii12CA4\_VS  
40 34154 01975 1 IPSE7Bii175CA4\_VS



**Steuerbox mit integriertem Netzteil in IP65**  
98Bx98Hx56Tmm



Basisdurchmesser iPuri S 53,00 mm  
Stichmaß iPuri S 34,00 mm  
Zuleitung  
Sensor-kabel ca. 400 mm  
2 Flexschläuche x 350 x 3/8\"

**Standardbügelhebel auf Anfrage.**

**Langhebel mit 210 mm Ausladung für alle iPuri Modelle - gegen Mehrpreis auf Anfrage.**

IR-Sensor mit LED, Reichweite bis ca. 160 mm verstellbar über Poti. IP 65 Niedervolt-Electronic für Netzbetrieb mit inliegendem Trafo, Netzkabel; Wasserlaufzeit entsprechend Sensoraktivierung.


Einhebel-Selbstschluß-WT-Mischarmatur\* DN 15, optoelektronisch gesteuert; starr; Messing verchromt; Bedienelement für integrierte Fließmengen- u. Temperaturregelung bzw. abnehmbare, vandalsichere Verstell-  
schutzkappe(nach Modell); 2-Step Eco-Kartusche (iPuri); Strahlregler; Energieversorgung: Eingang Netz 230V 50Hz mit 12VAC Betriebs-  
spannung; Steuerbox Kunststoff 98x98x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; 2 Magnetventile mit VS-Adaptor; 2 RüVe; Filtereinsätze für Eckventile 3/8\"



**stabiles Magnetventil jeweils im KW/WW-Zugang**  
2x3/8\"  
AG,  
als Baueinheit vormontiert mit Rückflußverhinderer, Filtereinsatz, Montagestück (VS-Adaptor) mit ÜM 3/8\", flachdichtend, direkt auf Eckventil zu montieren (Eckventil bauseitig)

**Auf drucklos adaptierbar.**  
Pulverbeschichtung in RAL-Farben und Edelstahlfinish gegen Mehrpreis möglich.

\*Geschützt durch EU-Patent EP 0894903B2, sowie das Gebrauchsmuster 29707351.6

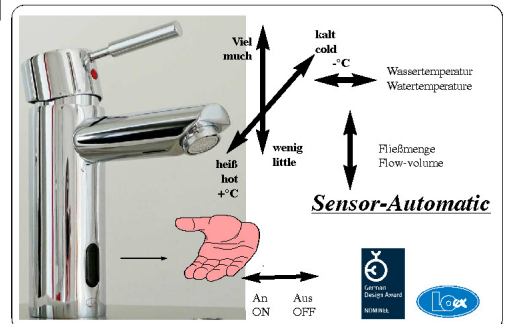

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen  
Stand Jan 2022

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.  
Liefertermine auf Anfrage.  
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.  
EU-USiD: DE111985600

**LOTZ Exim Trading**  
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.  
*Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. - Für Sie und unsere Umwelt!*