





LOex Tonga T97


Elektronische Selbstschluß-Standarmatur,
Schwenkauslauf, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser
bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stamtblatt

Einbauversion DMK

 <p>T97ii19</p>	 <p>T97ii13</p>	Ausschreibungstext Berührungslose Selbstschluß DN 15 WT-Armatur mit dreh- u.feststellbarem schwerem gezogenem Form-Auslauf, Strahlregler, für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; elektronisch gesteuert.	Betriebsversion/ EAN-Nummer ii 40 34154 01894 5	Artikelnummer TGE7AT97ii13A4_DMK
		- dreh- u. feststellbar (Abb.) Ausladung Gesamthöhe ab WT	130 190 190 215 190 280	für <u>Netzbetrieb</u> 130 Ausladung - 40 34154 01894 5 190 Ausladung - 40 34154 01895 2

Professionelle Handwaschbeckenausgußkombination mit einer Armatur

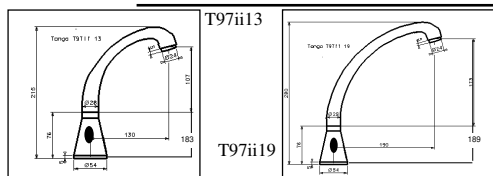


Sonderausführung UT-Mischversion mit UT-Thermostat-Direktmontage-Set, Verbrühschutztaaste, Magnetventil, Rückflußverhinderer KW/WW; nur druckfest; zur Direktmontage auf Eckventil (Eckventile bauseitig)

130 Ausladung -
40 34154 01482 4 TGE7AT97ii13A4_TH

190 Ausladung -
40 34154 01522 7 TGE7AT97ii19A4_TH



Elektronikbox 94x94x56mm



Armatursockel - in den Ausführungen
 - dreh- u.feststellbar (ii)
 Basisdurchmesser 54 mm
 Stichmaß 28 mm
 Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca. 50 mm
 Zuleitung - ca. 400 mm
 Sensor-kabel ca. 400 mm
 Flexschlauch 3/8"ÜM ca. 400 mm
 Andere Zuleitungslängen auf Anfrage.

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; Messing verchromt; mit dreh- u.feststellbaren Ausläufen, Strahlregler; Auslösung optoelektronisch.
 Energieversorgung: Eingang Netz 230V/50Hz mit 12VAC
 Betriebsspannung; Steuerbox Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; Magnetventil.
 Mech. Vormischer mit RüVe (WW/KW) zur Direktmontage (DMS) auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil.
 Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.
 0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.
 Hersteller: LOTZ Exim Trading, Gebr. Bruse KG, e.a.
 Typ: **LOex Tonga**

Electronic-Sonderausführung:
Short-Switch Selbstschließer
 Kurzreichweite,
 nach voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend
 Auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in RAL-Farben und Edelstahlfinish gegen Mehrpreis möglich.



DMS-Mischer-Modul-Set
 Magnetventil
 Mischung über DMK-Mischer zur Direktmontage auf Eckventil mit integrierten RüVe in KW/WW
 Zugangsfilter f. Eckventile
 Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil
 Eckventil(bauseitig)

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Jan 2019

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

EU-USID: DE111985600