


Stammblatt



Ausschreibungstext
 Selbstschluß Wand-Armatur mit starrem, Auslauf, Luftsprudler; für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; zur Direktmontage; elektronisch gesteuert, externer Rundsensor

Betriebsversion/
 EAN-Nummer Artikelnummer


für Netzbetrieb
 40 34154 01677 4 NIE7AW99SH145R5_DMS



Auslauf W99 SH 145

Ausladung 145 mm
 Anschluß 1/2"AG
 Rosette

nur Auslauf
 40 34154 00662 1 W99 SH 145




Selbstschluß Wand-Armatur mit starrem Wand-Rohr-Auslauf, **Edelstahl**, Luftsprudler, für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; zur Direktmontage; elektronisch gesteuert, externer Rundsensor

für Netzbetrieb
 40 34154 01303 2 NIE7AW99AP0719R5_DMS

Auslauf W99 AP07

Ausladung 190 mm
 Anschluß 1/2"AG

nur Auslauf
 40 34154 00501 3 W99 AP07

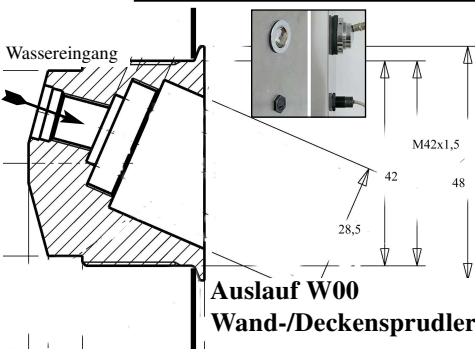

**Auslauf W00
 Wand-/Deckensprudler**


Selbstschluß Wand-/Decken-Armatur mit versenkter Auslauföffnung, Luftsprudler; Messing, verchromt; für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; zur Direktmontage; elektronisch gesteuert, externer Rundsensor

für Netzbetrieb
 40 34154 01305 6 NIE7AW0045R5_DMS

erforderliche Mindesteinbautiefe 150 mm
 Befestigungsbohrung 44 mm
 Anschluß Flexschlauch 450 mm x 3/8"UM

nur Auslauf
 40 34154 00845 8 W00

Luftsprudler Durchflußmenge 6 Ltr/min



**Elektronikbox
 94x94x56mm**



Rundsensor
 M18x35
 Kabel ca.500mm

Selbstschluß-Wand-Armatur, star, Messing verchromt bzw. Edelstahl AISI304; Luftsprudler; für vorgemischtes Wasser; elektronisch gesteuert, externer Rundsensor (R) Kabel ca. 500mm; Auslösung optoelektronisch. Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC Betriebsspannung; Steuerbox Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo, Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; Magnetventil; Mech. Vormischer mit RüVe (KW/WW) zur Direktmontage auf Eckventil; Verbindungsschlauch zu Eckventil; Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt. 0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.

Typ: **LOex Nias S**



Magnetventil Mischung über DMS-Mischer zur Direktmontage auf Eckventil mit RüVe in KW/WW Eckventil(bauseitig)

Electronic-Sonderausführung:
Short-Switch
 Kurzreichweite, nach 10" voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend
 Empfehlenswert bei langen Ausläufen und schwierigen Lichtverhältnissen
 Auf Anfrage gegen Mehrpreis

Auf drucklos adaptierbar.

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Mai 2017

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Lieferung: ab Werk.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage. Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M

Lieferumfang: Wand-Armatur, Sensorausführung nach Wahl; DMS Montageeinheit Filtereinsätze. *Nicht inbegriffen:* Zuleitungen von Wandarmatur zu Montageeinheit, lieferbar auf Anfrage.



LOTZ Exim Trading
 Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.
 Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.
 - Für Sie und unsere Umwelt !