




LOex Nias SW Selbstschluß-Wandarmatur mit Sensorautomatic, externem Sensor, Schwenk-Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser mit UT-Mischer zur Direktmontage; nach EU-RL, HACCP, LMHV.


Stammblatt

Auslauf W05

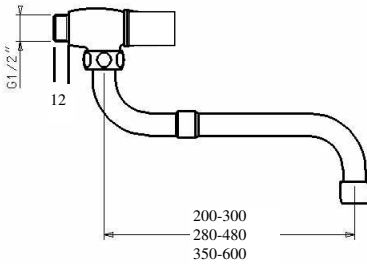


Ausschreibungstext	Betriebsversion/ EAN-Nummer	Artikelnummer
Selbstschluß Wand-Armatur mit schwenk- u. ausziehbarem Wand-Rohr-Auslauf, Messing, verchromt, Strahlregler für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; zur Direktmontage; elektronisch gesteuert, externer Rundsensor	<u>für Netzbetrieb</u>	
Ausladung 200-300 mm	40 34154 01307 0	NIE7AW05io20R5_DMS
280-480 mm	40 34154 01308 7	NIE7AW05io28R5_DMS
350-600 mm	40 34154 01309 4	NIE7AW05io35R5_DMS
Anschluß 1/2" AG (L 12 mm)		

Auslauf W05io35

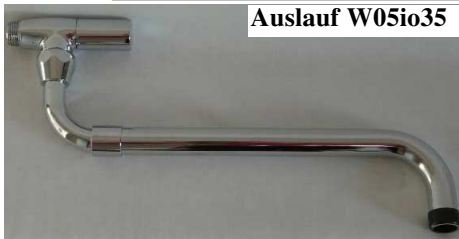

ausziehbarer Wand-Rohr-Auslauf
350 - 600 mm

Auslauf W04io30

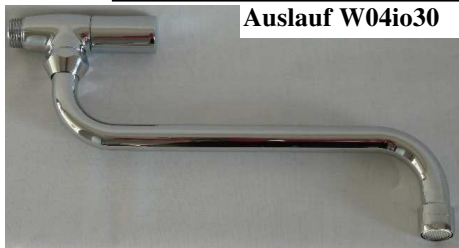

Selbstschluß Wand-Armatur mit schwenkbarem Wand-Rohr-Auslauf, Messing, verchromt, Strahlregler für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; zur Direktmontage; elektronisch gesteuert, externer Rundsensor

Ausladung	<u>für Netzbetrieb</u>	Artikelnummer
150 mm	40 34154 01310 0	NIE7AW04io15R5DMS
200 mm	40 34154 01311 7	NIE7AW04io20R5DMS
300 mm	40 34154 01312 4	NIE7AW04io30R5DMS

Anschluß 1/2" AG (L 12 mm)

Auslauf W06io20



Selbstschluß Wand-Armatur mit schwerem, schwenkbarem Wand-Gußauslauf, Messing, verchromt, Strahlregler für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; zur Direktmontage; elektronisch gesteuert, externer Rundsensor

Ausladung	<u>für Netzbetrieb</u>	Artikelnummer
200 mm	40 34154 01313 1	NIE7AW06io20R5_DMS

Anschluß 1/2" AG (L 12 mm)


Wandsockel



Wandanschlußventil mit Abdeckkappe
1/2" AG - 3/4" AG
40 34154 00074 2 WB33



Steuerbox mit inliegendem Trafo und Netzsteckerkabel 94x94x56mm

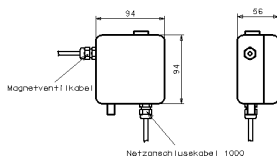

Rundsensorm18x35
Kabel ca.500mm

Selbstschluß-Wand-Armatur, starr, Messing verchromt; Strahlregler; für vorgemischtes Wasser; elektronisch gesteuert, externer Rundsensorm (R) Kabel ca. 500mm; Auslösung optoelektronisch. Energieversorgung: Eingang Netz 230V/50Hz mit 12VAC Betriebsspannung; Steuerbox Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienspülung; Magnetventil; Mech. Vormischer mit RüVe (KW/WW) zur Direktmontage auf Eckventil; Verbindungsschlauch zu Eckventil; Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt. 0,3 (Stab. Ventil) bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C. Hersteller: LOTZ Exim Trading, Gebr. Bruse KG
Typ: **LOex Nias S**

Electronic-Sonderausführung:
Short-Switch
Kurzreichweite, nach 10" voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend
Empfehlenswert bei langen Ausläufen und schwierigen Lichtverhältnissen
Auf Anfrage gegen Mehrpreis

Auf drucklos adaptierbar.



Magnetventil Mischung über DMS-Mischer zur Direktmontage auf Eckventil(bauseitig) mit RüVe in KW/WW

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Mai 2017

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl. ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
Lieferung: ab Werk.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage. Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M

Lieferumfang:
Wand-Armatur, Sensorausführung nach Wahl; DMS Montageeinheit Filtereinsätze.
Nicht inbegriffen:
Zuleitungen von Wandarmatur zu Montageeinheit, lieferbar auf Anfrage.

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht!
- Für Sie und unsere Umwelt !