




LOex Sens-Inox Tonga2S OXuna22

Elektronische Selbstschluß-Standarmatur, Schwenkauslauf, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt

Einbauversion DMK

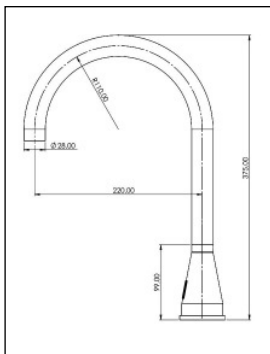

Ausschreibungstext

Berührungslose Selbstschluß DN 15
WT-Armatur, Edelstahl matt gebürstet;
mit dreh- u. feststellbarem Bogenauslauf,
Strahlregler*. Optosensor.
Für vorgemischtes Wasser (UT-Mischer).
Elektronisch gesteuert - mit in die
Armatur integrierter Elektronik
(Donau/E8A, Weser/E9A).

- dreh- u. feststellbar (Abb.)	ii
Ausladung	220 mm
Höhe Auslassöffnung ab WT	236 mm
Gesamthöhe ab WT	375 mm

Betriebsversion/ EAN-Nummer Artikelnummer

für 12V Niedervolt-Netzbetrieb -

- interne Elektronik "LOex Donau", E8	B
- externes Steckernetzteil - 12VDC	
40 34154 02313 0	TG2SE8AST91ii22 5_DMK
- interne Elektronik "LOex Donau", E8	C
- externer MW Trafo - 12VDC	
40 34154 02314 7	TG2SE8AMT91ii22 5_DMK



Tonga2 - Reihe in Edelstahl

*Sparstrahlregler bis < 6 Ltr/min
a.A. gegen Mehrpreis.

für Batteriebetrieb - 6VDC

- interne Elektronik "LOex Weser", E9	E
- externer Batteriecontainer (für 4x1,5 AA-Batterien)	
40 34154 02316 1	TG2SE9ABT91ii22 5_DMK



Alternativen in Pulverbeschichtung

Mehrpreis a.A., keine Mindestmengenabnahme.

Signalrot matt	RAL 3001
Tiefschwarz matt	RAL 9005
Leichtgrau matt	RAL 7035

Farbtöne in nebenstehenden Abbildungen nicht verbindlich.




Optional -



Remote-Control für Sensor-Steuerungen in Gleichstrom (DC)

Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der Legionellenspülung - für Donau (E8) und Weser (E9) Elektronik -

40 34154 01393 3	Zb 073
------------------	--------

	Steckernetzteil für LOex Donau 12VDC, E8 mit Kabeladapter Rund auf IP68	B
	MWTrafo für LOex Donau 12VDC, E8 IP67; Netzsteckerkabel; IP68-Anschluß Klettband- od. Schraubbefestigung	C
	Batteriecontainer, E9 für 4x1,5V AA-Alkalibatterien, IP68-Anschluß Klettband- od. Schraubbefestigung	E

Armatursockel -	
- dreh- u. feststellbar	(ii)
Basisdurchmesser	59,5 mm
Stichmaß (Hahnloch)	35 mm
Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca.	50 mm

Zuleitungen -	
Flexschlauch 3/8" UM	ca. 500 mm
E8/E9 Kabel zur Energieversorgung	ca. 600 mm
Kabel zum Magnetventil	ca. 500 mm

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, Edelstahl (AISI304L) matt gebürstet; elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; mit dreh- u. feststellbaren Ausläufen, Strahlregler.

Auslösung über den, in die Armatur integrierten Optosensor.

Die elektronischen Steuersysteme -

- Armaturintegriert -

- LOex Donau [E8A] (12VDC, 9 W),

- LOex Weser [E9A] (6VDC, 2 W) -

Festprogramm, optionales Remote zum Aktivieren der Legionellenspülung und zum Adaptieren von Reichweite, Laufzeiten/-intervallen.

- Energieversorgung -

- Steckernetzteil (12VDC) mit IP68-Anschluß, Kabeladapter

- MWTrafo 12VDC, IP67 mit Netzsteckerkabel und IP68-Anschluß

- Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Alkalibatterien

- Die Magnetventile -


- monostabil 12VAC/DC, 2x3/8" AG, Flachstecker - für Donau, Rhein

- bistabil 6VDC, 2x3/8" AG, Flachstecker - für Weser

Durchflußmenge ca. 19 Ltr/min/3bar FD. Mindestflußdruck ca. 0,3bar.

Der Mech. Vormischer (Messing verchromt) mit RüVe (WW/KW) zur Direktmontage (DMK) auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil. Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.

Typ: **LOex Tonga2 S OXuna**

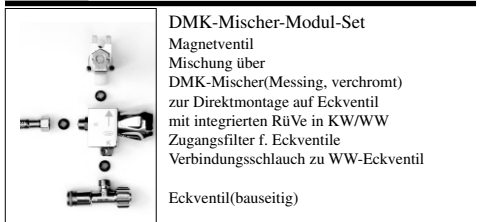

DMK-Mischer-Modul-Set
Magnetventil
Mischung über
DMK-Mischer (Messing, verchromt)
zur Direktmontage auf Eckventil
mit integrierten RüVe in KW/WW
Zugangsfiter f. Eckventile
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil
Eckventil (bauseitig)

Auf drucklos adaptierbar.

Auch für VE-Wasser mit Steuerung
LOex Donau E8/24VDC und
24VDC-Edelstahlmagnetventil
geeignet.

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Apr 2026

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl. ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

EU-USID: DE111985600



LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. - Für Sie und unsere Umwelt!