




Stammblatt

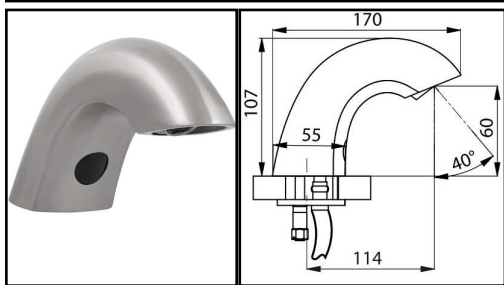

Ausschreibungstext

Schwere vandalensichere Edelstahl (AISI304/DIN 1.4301) - Sensorbeckenstandarmatur, Luftsprudler; Einrohrzulauf; Rückflußverhinderer, Filter; selbstschließend, bedarfsgesteuert, Festprogramm. Externe AC/DC-Combi-Energieversorgungsbox (IP65) 6VAC/DC, interner Trafo, Netzsteckerkabel, Batteriehalter f. 6VDC Lithiumbatterie CR-2P.

Optional - nur Batteriebetrieb - externes Batteriefach für 4 x 1,5V AA-Alkali-Batterien.

Zugangsflexschlauch ca. 400 mm x 3/8"ÜM

Ausladung 114 mm
 Höhe ab WT Standard 107 mm
 Höhe Auslauföffnung - WT 60 mm
 Basisdurchmesser 55 mm
 Anschluß 3/8"AG

Betriebsversion/
 EAN-Nummer

Artikelnummer

für Combibetrieb (Netz-/Batteriebetrieb)

40 34154 01613 2 TKCOii114_BA

für Batteriebetrieb

40 34154 01611 8 TKBAii114_BA



DMS-Mischer



- wie oben - jedoch

mit UT-Vormischer DMS zur Direktmontage auf Eckventil, RüVe in KW/WW, Filtereinsätze für Eckventil, Verbindungsflexschlauch.

für Combibetrieb (Netz-/Batteriebetrieb)

40 34154 01615 6 TKCOii114_DMS

für Batteriebetrieb

40 34154 01614 9 TKBAii114_DMS

Armaturabmessungen wie oben



Thermostat



- wie oben - jedoch

mit UT-Thermostat mit Verbrühschutztaaste, zur Direktmontage auf Eckventil, Filtereinsätze für Eckventile

für Combibetrieb (Netz-/Batteriebetrieb)

40 34154 01617 0 TKCOii114_TH

für Batteriebetrieb

40 34154 01616 3 TKBAii114_TH

Armaturabmessungen wie oben

Basisdurchmesser 55 mm
 Stichtmaß 32 mm
 Zuleitung -
 Flexschlauch ca. 400 mm 3/8"ÜM

Vandalensichere Edelstahl AISI304/DIN1.4301 Waschbecken-Sensorstandarmatur mit integrierter IR-Sensorelectronic, externes bi-stabiles Magnetventil. Festprogramm, automatische Hygienespülung, Elektronikparameter-Verstellung durch optionales Remotecontrol.
 Externe Combi-Energieversorgungsbox 95x67x59mm, IP65, interner Trafo, Netzsteckerkabel ca. 1000mm, Batteriehalter für 6VDC CR-2P Lithiumbatterie.
 Optional externes Batteriefach für 4 x 1,5V AA-Alkalibatterien.
 Starrauslauf mit Luftsprudler, druckfest;
 Externes Magnetventil mit VS-Adaptor zur Direktmontage auf Eckventil; Anschluß 3/8"; für kaltes oder vorgemischtes Wasser, bzw. mit externer UT-Mischung - mechan. Vormischer DMS bzw. UT-Thermostat mit Verbrühschutztaaste zur Direktmontage auf Eckventil.
 Rückflußverhinderer, Zugangsfilter
 Empf. Wasserdruck 0,1 - 0,6 MPa
 Durchflußmenge ca. 6 Ltr/min (3bar Fließdruck)
 Typ: **LOex Sens-Inox Tuko ES**

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
 Dieses Angebot ist freibleibend.
 Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen
 Stand Mai 2017.

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren
 Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
 Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Zahlung: bei Zahlungseingang bzw. Gutschrift bis 30 Tage netto Kassa,
 bis 10 Tage 2 % Skonto nach Faktura.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
 Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen
 bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Preise für Sonderausführungen auf
 Anfrage.

EU-USID: DE111985600
 Lieferumfang:
 Armatur einbaufertig,
 wie beschrieben entsprechend
 Version;
 ohne Batterien



LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
 Labor- und Sanitärbereiche.

*Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.
 - Für Sie und unsere Umwelt!*