




Stamtblatt



Ausschreibungstext
LOex Sens-Inox NIESBA BA
Edelstahl (AISI304/DIN 1.4301)-
Wand-Sensorarmatur,
selbstschließend, bedarfsgesteuert,
Festprogramm, mit inliegendem
Batteriefach für 9V Lithiumblock-
batterie U9VL; Schwenkauslauf,
Luftsprudler; Einrohrzulauf, für kaltes
oder vorgemischtes Wasser


**Betriebsversion/
EAN-Nummer Artikelnummer**

Ausladung	160 mm 300 mm (Abb.)	40 34154 01124 3 40 34154 01103 8	NIESBAio160_BA NIESBAio300_BA
Anschluß	1/2"AG L 15 mm		

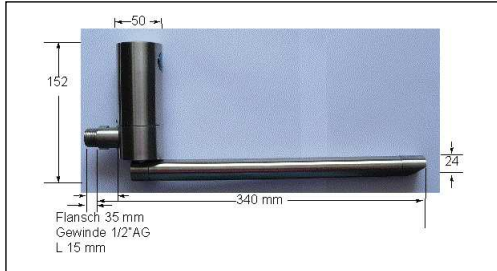

LOex Sens-Inox NIESBA MI
Edelstahl(AISI304/DIN 1.4301)-
Wand-Sensorarmatur, selbstschließend,
bedarfsgesteuert,
Festprogramm, mit inliegendem
Batteriefach für 9V Lithiumblock-
batterie U9VL;
Schwenkauslauf, Luftsprudler;
Mischbatterie mit individuell verstell-
barer Mischeinrichtung

Ausladung	140 mm 300 mm (Abb.)	40 34154 01123 6 40 34154 01122 9	NIESBAio140_MI NIESBAio300_MI
Gesamtbreite Armatur	195 mm		
Anschlüsse	150 mm+/-		



LOex Sens-Inox NIESBA 210 BA
Edelstahl (AISI304/DIN 1.4301)-Wand-
Sensorarmatur, starr, selbstschließend,
bedarfsgesteuert; Festprogramm, mit in-
liegendem Batteriefach für 4xAA 1,5V
Alkalinebatterien; Luftsprudler. Ein-
rohrzulauf (kaltes od. vorgemischtes
Wasser)

Ausladung	210 mm
Auslauföffnung	170 mm
Anschluß	1/2"AG L 18 mm

40 34154 01579 1 NIESBAii210 BA

- auch in verchromtem Messing lieferbar - Preis auf Anfrage.

Edelstahl AISI304/DIN1.4301 starre Wand-Sensorarmatur
mit integrierter IR-Sensorelectronic,
bi-stabilem Kartuschenmagnetventil,
Batteriefach für 4xAA 1,5V Alkalinebatterien; druckfest;
Anschluß 1/2"; für kaltes oder vorgemischtes Wasser
Empf. Wasserdruck 0,1 - 0,6 MPa
Durchflußmenge 6Ltr/min (3bar Fließdruck)
Typ: **LOex Sens-Inox NIESBA 210 BA**

Edelstahl AISI304/DIN1.4301 Wand-Sensorarmaturen mit integrierter IR-
Sensorelectronic, bi-stabilem Kartuschenmagnetventil,
Batteriehalterung für 9VDC/1300mAh Lithiumbatterie, Typ U9VL bzw.4x
1,5V AA-Alkalinebatterien. Schwenk-/Starrauslauf mit Luftsprudler,
druckfest; Anschluß 1/2"; für kaltes oder vorgemischtes Wasser
bzw. Mischarmatur mit integrierter, individuell einstellbarer Mischung
Empf. Wasserdruck 0,5 - 0,8 MPa
Durchflußmenge 7Ltr/min (3bar Fließdruck)
Typ: **LOex Sens-Inox NIESBA BA/MI/210 BA**

Legionellenspülung bei oben genannten Modellen über optionale Remote control einstellbar.

Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschiedlichen lokalen Qualitäten von VE-/Brunnen-Wasser und deren Leitungssystemen erfolgt die Verwendung mit VE-/Brunnen- u.ä. Wasser ausschließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend.
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- u. Lieferbedingungen.
Stand Mai 2017.
Vorherige Angebote haben ihre
Gültigkeit verloren.

Lieferumfang - nach Ausführung:
Edelstahl-Wandarmatur mit IR-Sensor
mit LED,
Steuer-Electronic mit Festprogramm für
Batteriebetrieb; integriertes Magnet-
ventil

Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
Lieferung: ab Werk.

Gerichtsstand bei Vollkaufleute und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.



LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so
bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt!