




**LOex TukoES** schwere Edelstahl AISI304 Selbstschluß-Standarmatur, mit integrierter Sensorelektronik, AC/DC-Betrieb, für kaltes oder vorgemischtes Wasser

**Stammblatt**

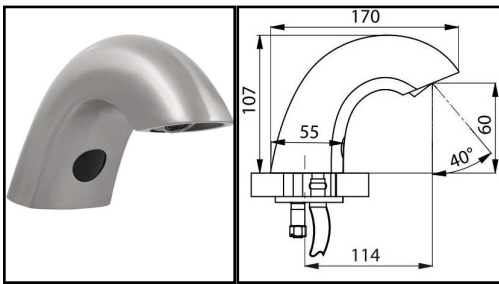

**Ausschreibungstext**  
 Schwere vandalensichere Edelstahl (AISI304/DIN 1.4301) - Sensorbeckenstandarmatur, Luftsprudler; Einrohrzulauf; Rückflußverhinderer, Filter; selbstschließend, bedarfsgesteuert, Festprogramm. Externe AC/DC-Combi-Energieversorgungsbox (IP65) 6VAC/DC, interner Trafo, Netzsteckerkabel, Batteriehalter f. 6VDC Lithiumbatterie CR-2P.  
 Optional - nur Batteriebetrieb - externes Batteriefach für 4 x 1,5V AA-Alkali-Batterien.  
 Zugangsflexschlauch ca. 400 mm x 3/8"ÜM

Betriebsversion/ EAN-Nummer	Artikelnummer
<u>für Combibetrieb (Netz-/Batteriebetrieb)</u>	
40 34154 01613 2	TKCOii114_BA
<u>für Batteriebetrieb</u>	
40 34154 01611 8	TKBAii114_BA

Ausladung	114 mm
Höhe ab WT Standard	107 mm
Höhe Auslauföffnung - WT	60 mm
Basisdurchmesser	55 mm
Anschluß	3/8"AG




DMK-Mischer

- wie oben - jedoch mit UT-Vormischer DMK zur Direktmontage auf Eckventil, RüVe in KW/WW, Filtereinsätze für Eckventil, Verbindungsflexschlauch.

<u>für Combibetrieb (Netz-/Batteriebetrieb)</u>	
40 34154 01945 4	TKCOii114_DMK
<u>für Batteriebetrieb</u>	
40 34154 01946 1	TKBAii114_DMK

Armaturabmessungen wie oben

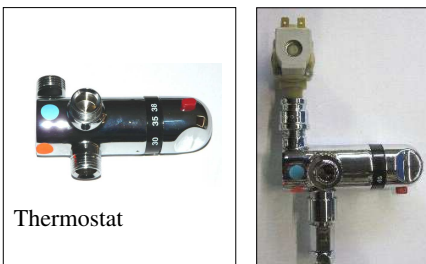

Thermostat

- wie oben - jedoch mit UT-Thermostat mit Verbrühschutztaсте, zur Direktmontage auf Eckventil, Filtereinsätze für Eckventile

<u>für Combibetrieb (Netz-/Batteriebetrieb)</u>	
40 34154 01617 0	TKCOii114_TH
<u>für Batteriebetrieb</u>	
40 34154 01616 3	TKBAii114_TH

Armaturabmessungen wie oben

Basisdurchmesser	55 mm	Vandalensichere Edelstahl AISI304/DIN1.4301 Waschbecken-Sensorstandarmatur mit integrierter IR-Sensorelectronic, externes bi-stabiles Magnetventil. Festprogramm, automatische Hygienespülung, Elektronikparameter-Verstellung durch optionales Remotecontrol. Externe Combi-Energieversorgungsbox 95x67x59mm, IP65, interner Trafo, Netzsteckerkabel ca. 1000mm, Batteriehalter für 6VDC CR-2P Lithiumbatterie. Optional externes Batteriefach für 4 x 1,5V AA-Alkalibatterien. Starrauslauf mit Luftsprudler, druckfest; Externes Magnetventil mit VS-Adaptor zur Direktmontage auf Eckventil; Anschluß 3/8"; für kaltes oder vorgemischtes Wasser, bzw. mit externer UT-Mischung - mechan. Vormischer DMS bzw. UT-Thermostat mit Verbrühschutztaсте zur Direktmontage auf Eckventil. Rückflußverhinderer, Zugangsfilter Empf. Wasserdruck 0,1 - 0,6 MPa Durchflußmenge ca. 6 Ltr/min (3bar Fließdruck) Typ: <b>LOex Sens-Inox Tuko ES</b>
Stichmaß	32 mm	
Zuleitung - Flexschlauch	ca. 400 mm 3/8"ÜM	

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Jan 2019

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Zahlung: bei Zahlungseingang bzw. Gutschrift bis 30 Tage netto Kassa, bis 10 Tage 2 % Skonto nach Faktura.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

EU-USID: DE111985600  
 Lieferumfang:  
 Armatur einbaufertig, wie beschrieben entsprechend Version;  
 ohne Batterien



**LOTZ Exim Trading**  
 Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

*Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. - Für Sie und unsere Umwelt!*