




**LOex TukoES** schwere Edelstahl AISI304 Selbstschluß-Standarmatur, mit integrierter Sensorelektronik, AC/DC-Betrieb, für kaltes oder vorgemischtes Wasser

**Stammblatt**

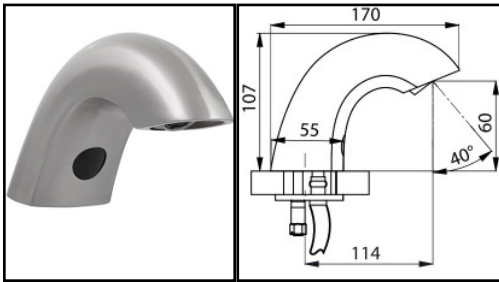

**Ausschreibungstext**  
Schwere vandalensichere Edelstahl (AISI304/DIN 1.4301) - Sensorbeckenstandarmatur, Luftsprudler; Einrohrzulauf; Rückflußverhinderer, Filter; selbstschließend, bedarfsgesteuert, Festprogramm. 24VDC Steckernetzteil oder externes Batteriefach für 4 x 1,5V AA-Alkali-Batterien. Zugangsflexschlauch ca. 400 mm x 3/8"ÜM

Ausladung 114 mm  
Höhe ab WT Standard 107 mm  
Höhe Auslauföffnung - WT 60 mm  
Basisdurchmesser 55 mm  
Anschluß 3/8"AG

Betriebsversion/  
EAN-Nummer Artikelnummer

für 24VDC Netzbetrieb  
40 34154 02218 8 TK24ii114\_BA

für 6VDC Batteriebetrieb  
40 34154 01611 8 TKBAii114\_BA



DMK-Mischer

- wie oben - jedoch mit

UT-Vormischer DMK zur Direktmontage auf Eckventil, RüVe in KW/WW, Filtereinsätze für Eckventil, Verbindungsflexschlauch.

für 24VDC Netzbetrieb  
40 34154 02219 5 TK24ii114\_DMK

Armaturabmessungen wie oben

für Batteriebetrieb  
40 34154 01946 1 TKBAii114\_DMK



**Optional:**

**Zb 073**

**Remote-Control für Sensor-Steuerungen**

Zum Ändern bzw. Aktivieren der Electronic-Parameter 40 34154 01393 3 Zb 073

Basisdurchmesser 55 mm  
Stichmaß 32 mm  
Zuleitung -  
Flexschlauch ca. 400 mm 3/8"ÜM

Vandalensichere Edelstahl AISI304/DIN1.4301 Waschbecken-Sensorstandarmatur mit integrierter IR-Sensorelectronic, externes bi-stabiles Magnetventil. Festprogramm, automatische Hygienespülung, Elektronikparameter-Verstellung durch optionales Remote-control.  
Niedervolt-Netzbetrieb 24VDC Steckernetzteil oder Batteriebetrieb - externes Batteriefach für 4 x 1,5V AA-Alkalibatterien.  
Starrauslauf mit Luftsprudler, druckfest;  
Externes Magnetventil mit VS-Adaptor zur Direktmontage auf Eckventil;  
Anschluß 3/8"; für kaltes oder vorgemischtes Wasser, bzw. mit externer UT-Mischung - mechan. Vormischer DMK zur Direktmontage auf Eckventil.  
Rückflußverhinderer, Zugangsfilter  
Empf. Wasserdruck 0,1 - 0,6 MPa  
Durchflußmenge ca. 6 Ltr/min (3bar Fließdruck)  
Typ: **LOex Sens-Inox Tuko ES**

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.  
Dieses Angebot ist freibleibend.  
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen  
Stand Jan 2022

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren  
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.  
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Zahlung: bei Zahlungsingang bzw. Gutschrift bis 30 Tage netto Kassa,  
bis 10 Tage 2 % Skonto nach Faktura.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,  
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen  
bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Preise für Sonderausführungen auf  
Anfrage.

EU-USID: DE111985600  
Lieferumfang:  
Armatur einbaufertig,  
wie beschrieben entsprechend  
Version;  
ohne Batterien



**LOTZ Exim Trading**  
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,  
Labor- und Sanitärbereiche.

*Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.  
- Für Sie und unsere Umwelt!*