


LOex Sens-Inox Sunda TripleTap

Edelstahl-Sensorhygiene-Mischbatterie

für Wasser-, Seifen- und Desinfektionsmittelabgabe. Mit Legionellenspülung.

Stamtblatt

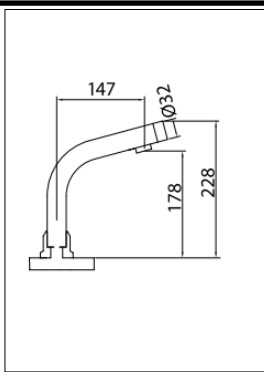

Ausschreibungstext

Edelstahl(AISI316)Sensor-Hygiene-Mischbatterie, hoher starrer Auslauf mit Luftsprudler; elektronisch gesteuerte berührungslose Sensorautomatic im Niedervoltnetzbetrieb zur Abgabe von Wasser, Seife und Desinfektionsmittel; Festprogramm, automatische Legionellenspülung; UT-Steereinheit mit manueller Temperaturregelung; Netzsteckertrafo; UT-Elox-Aluhalterahmen für 2 x 1 Ltr-Standardbehälter(Seife, Desinfektionsmittel)

Betriebsversion/
EAN-Nummer Artikelnummer


Ausladung	147 mm	für Netzbetrieb - Stand
Höhe Auslauföffnungen ab WT	178 mm	
Ges.Höhe ab WT	228 mm	
Basisdurchmesser	51 mm	40 34154 01992 8 ESOP54S_15
Erforderliches Hahnloch(Stichmaß) Dm	33 - 40 mm	



Wasser

Seife


Desinfektionsmittel




Wandausführung - Standard Edelstahl, matt, gebürstet

Techn. Ausführung wie oben


Ausladung	229 mm	für Netzbetrieb - Wand
Mindestfreiraum unter Armatur	300 mm	
Mindesteinbautiefe Vorwand	90 mm	
Erforderliches Hahnloch(Stichmaß) Dm	43 mm	40 34154 02112 9 ESOP54W_23
Wanddicke	1 - 14 mm	

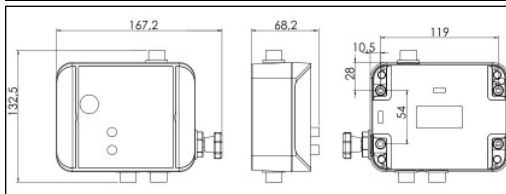

UT-Box Steuereinheit Kunststoff L ü.a. 167,20 mm
B ü.a. 132,50 mm
H ü.a. 68,20 mm

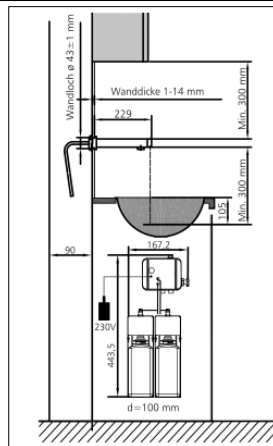

Leistungsaufnahme	7,2 W
Steckernetzteil 203V50Hz >	12VDC
Durchflußmenge	~ 6 Ltr/min/3bar FD
Fließdruck	0,3 - 7 bar
Max. Wassertemperatur	70°C
Fördermenge Seife	1,5 ml/Hub
Desinfektionsmittel	1,0 ml/Hub
Legionellenspülprogramm	30 Sek., alle 24 Stdn. nach dem letzten Wasserlauf

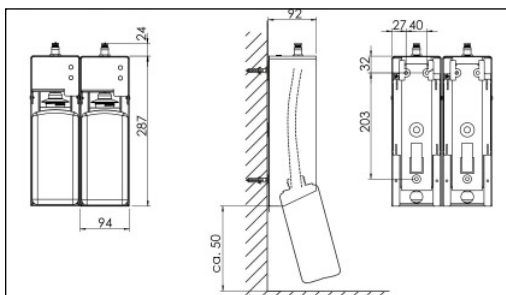

UT-Elox-Aluhalter für 2x1000ml Container L ü.a. 311,00 mm
B ü.a. 188,00 mm
H ü.a. 92,00 mm



Von Schwarz bis Weiß
- in gängigen RAL-Farben pulverbeschichtet* -
oder
en nature: matt gebürstet

*Pulverbeschichtete Armatureoberflächen sind pflegeleicht.

Mindestabnahme 5 Einheiten pro Farbe
Preis auf Anfrage.

Edelstahl AISI316, matt gebürstet oder pulverbeschichtet, Starrauslauf(Stand, Wand), Luftsprudler, druckfest; UT-Kunststoffbox mit Steuerelektronik, mechan. Vormischung und Mischeinstellung; Doppel-Optoelektronischer Schalter für Wasser- und Seifen-/Desinfektionsmittelabgabe. Festprogramm mit Legionellenspülung, Sicherheitsabschaltung; Wasserdauerlaufmöglichkeit, Niedervoltnetzstrom mit Steckernetzteil 12VDC; UT-Elox-Aluhalter für marktgängige Seifen- und Desinfektionsmittel in 1000 ml-Standard-Nachfüllcontainern. Armaturensystem entspricht WHO-Richtlinien, senkt die Betriebskosten.
Typ: LOex Sunda TripleTap

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend.
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen
Stand Januar 2023

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

EU-USUID: DE111985600