

KJ PB 55880-C-EL

Einhand-Pendelbrause-Mischbatterie mit Schlauchentleerung

Einlochmischbatterie, DN 15, druckfest

P-IX 7745/IA

Durchflussklasse A

Durchflussmenge 13 Ltr/min/3 bar FD

Gußcorpus Messing verchromt

Schwenkbare, flexible Edelstahlfederführung

Profi-Pendelhandbrause mit Einhebelmischbatterie

Bedienhebel für Brausestrahlregulierung; Luftsprudler

ECO-Mischelement mit keramischen Al₂O₃-Dichtscheiben, einstellbarer Verbrühschutz

Brauseschlauchentleerungsventil - Abgang 1/2"

Normen: DIN EN 200, DIN EN 817, DIN EN 248

Betriebsdruck =<5MPa, optimal 3MPa (empfohlen)

Trinkwassertemperatur: 2°C-80°C, empfohlen <65°C


Verwendete Materialien entsprechend TWVO, KTW A

Wartung: Mischelement und Auslaufdichtungen zum Reinigen ausbau- und austauschbar

Reinigung: nur mit seifehaltigen Reinigungsmitteln,

keine aggressiven (mechanisch, chemisch)Mittel verwenden.

Ausladung		250 mm
Gesamthöhe	ca.	680 mm
Höhe Brauseöffnung		180 mm
Höhe Brauseschlauchentleerung 1/2"		132 mm
Stichmaß		35 mm
Max. Plattenstärke		65 mm
Zuleitungen 2 Flexschläuche 3/8"ÜM		500 mm

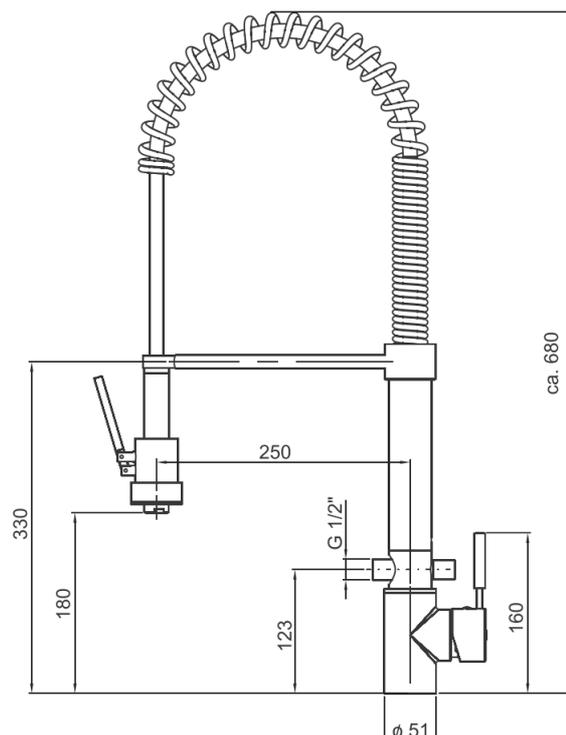

Gut. Seit 1993 Kompetenz in Sensorarmatur-Systemen für den Arbeitsplatz.
Pulverbeschichtet, in Edelstahl, klassisch in Chrom.