German Design Award NOMINEE

LOTZ Exim Trading

Datenblatt

SL63HN
LOex Sensor-Mischbatterie, hoch, starr, 24V Niedervoltnetzbetrieb
EAN 40 34154 02178 5

Messing, verchromt, mit integrierter Mischung, abnehmbarem Mischhebel(Abdeckplatte);
Opto-Sensorelectronic mit externem Netzteil; internes Kartuschenmagnetventil;
Festprogramm mit Sicherheitsabschaltung; automat. Legionellenspülung;
Änderungen der elektronischen Parameter - wie z.B. Aktivierung der Legionellenspülung,
Abschaltung der Electronic - über optionales Remote-control.

Starrauslauf Ausladung		126/186 mm
Gesamthöhe		311 mm
Höhe Auslauföffnung ab WT		286 mm
Zuleitungen 2 Flexschläuche 3/8"ÜM	ca.	400 mm
2 Rückflußverhinderer mit Zugangsfilter in 3/8”		
Sensorreichweite	~	190 mm
Leistungsaufnahme		2 W
Durchflußmenge		6 Ltr/min/3bar FD

Abdeckplatte für Bedienhebel

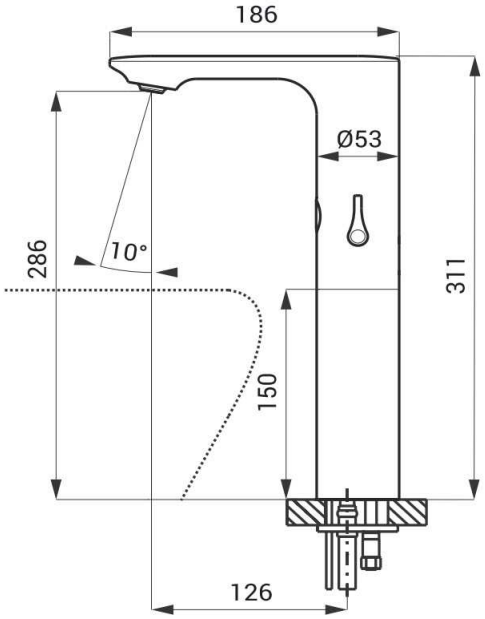

Optional - Remote Control
zum Aktivieren der
Legionellenspülung bzw.
Adaptieren der elektronischen
Parameter

Externes Niedervoltnetzteil
Eingang 230VAC/50Hz
Ausgang stabil 24VDC
Leistung 10 W
Maße 90 x 65 x45 mm
IP55
Alternativen - Steckernetzteil
- 6VDC Batteriecontainer

Gut. Seit 1993 Kompetenz in Sensorarmatur-Systemen für den Arbeitsplatz.
Pulverbeschichtet, in Edelstahl, klassisch in Chrom.