ESSl24EC643201 MV ES Pendelbrausen-24VDC-Sensorset

EAN 40 34154 02530 1

Edelstahl(AISI316)-Wasser-Pendelbrause;
Trinkwasser - kalt oder vorgemischt; Einrohrzulauf;

Ges. Ausladung	400 mm
Ges. Höhe Armatur ab WT	750 mm

Edelstahl-Pendelbrause für Trink- (und VE-)wasser, Handbrause mit schließverzögerter Hebelregulierung, alle wasserführenden Teile in Edelstahl bzw. Spezialbeschichtung; Standsäule mit Hauptventil; Hochdruckbrauseschlauch mit ES-Spiralfeder; Ohne Mischeinrichtung.
Zuleitung: Flexschlauch ca. 800 mm x 1/2”ÜM

LOex **Man-Inox Zb ES EC24 TW-VE Handbrausekopfventil für VE- und Trinkwasser,**
Handbrause mit schließverzögerter Hebelregulierung, druckschlagarm.
(Verbrauchsteil.)



SL724 - externe Wandsensorelektronik
im Edelstahlgehäuse (AISI304)
Optosensor für 24VDC-Niedervoltnetzbetrieb, externer Trafo; Steuerprogramm mit automatischer Hygienespülung, einstell- u. aktivierbar über Remote Control.
erforderliche Mindesteinbautiefe 45 mm
Gehäuse M34x1; L Gesamt 46 mm
L Sensorfront 9,50 mm



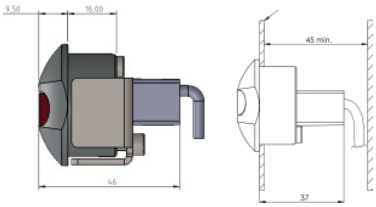

Zuleitungskabel
Magnetventil ca. 50 mm
Stromversorgung ca. 50 mm WAGO-Stecker

Zb 016 8 24
Magnetventil, stabil,
24VDC, Flachsteckerfahnen
2x3/8”AG



Ventileingang
Zb 047 88 VS
Verschraubung zur Direktmontage auf Eckventil
3/8”ÜM x RüVe, Filter x 3/8”IG

Ventilausgang
Zb 033 2A 8I
Reduzierstück
3/8”IG auf 1/2” AG zum Anschluß an Armatur



Remote control
zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der Legionellenspülung

Zb 012 24V MV2 SLY
externes Netzteil
Eingang 230VAC50Hz, Ausgang 24VDC
IP55, Leistungsaufnahme 30 W
Arbeitstemperatur 5°C - 40°C
98x137x59 mm



Gut. Seit 1993 Kompetenz in Sensorarmatur-Systemen für den Arbeitsplatz.
Pulverbeschichtet, in Edelstahl, klassisch in Chrom.