

ILx16io20SU VE - ES Standventil für VE-Wasser

Edelstahl(AISI316)-Standventil mit Schwenkauslauf, Edelstahl matt, oder pulverbeschichtet RAL7035


WEK/WDC; Einrohrzulauf; Laborverschraubung 1/2"; mit Drehgriff

Ges. Ausladung U(S)-Auslauf 300 mm

Ges. Höhe Armatur ab WT 388 mm

Anschluß 1/2"AG

Für Reinstwasser bis 0,1µS Leitfähigkeit

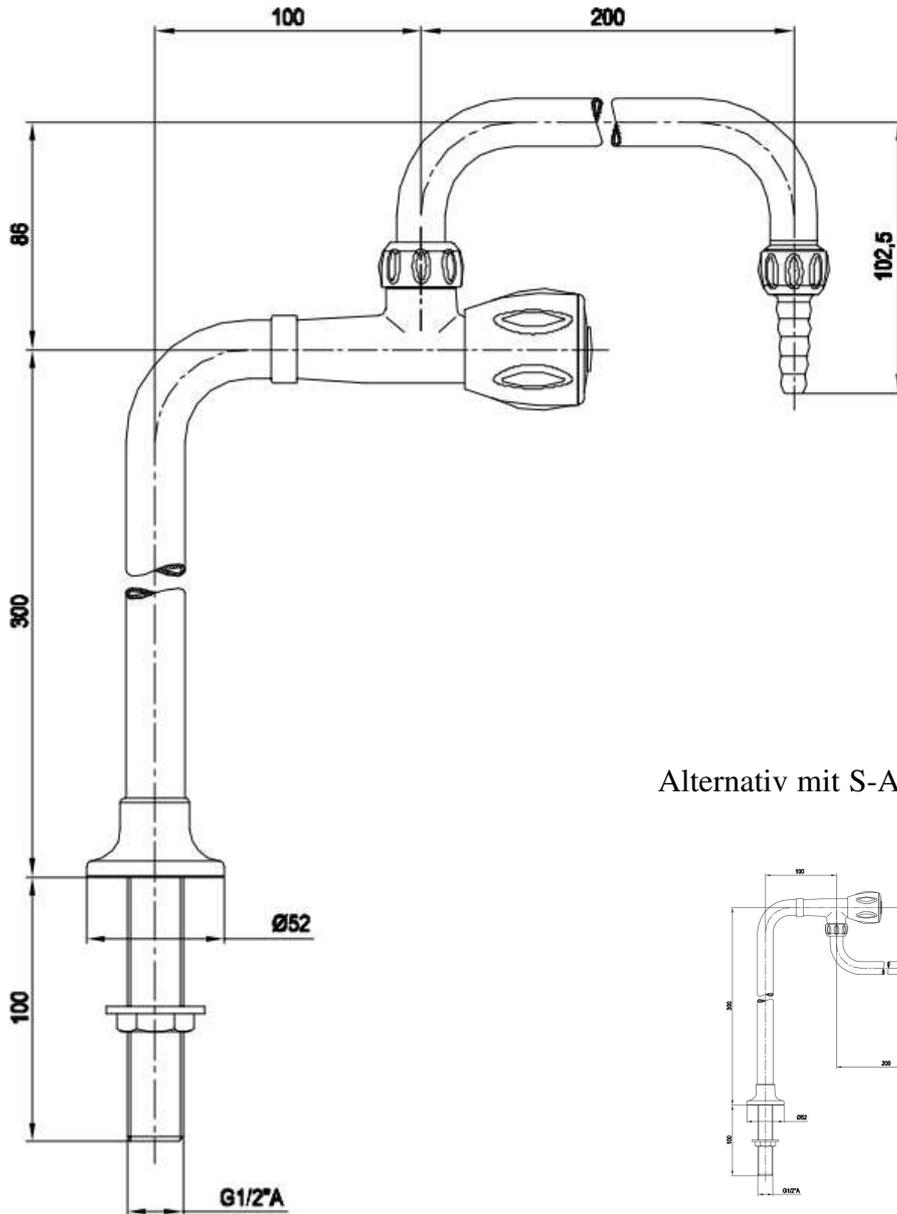

Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten (Außenverwendung insbes. maritime Umgebung) und Qualitäten von Reinst-/VE-/Brunnen-/See-/Braun- u.ä. Wasser und deren Leitungssystemen, erfolgt die Verwendung mit Reinst-/VE-/Brunnen-/See-/Braun- u.ä. Wasser ausschließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers. Leitungssystem bzw. -anschlüsse bauseitig.