

FWSE4Ho FTS12/24 - Fußwasserschalter-Basisset für Magnetventil 12/24VAC/DC


EAN 40 34154 02255 3

für Reinigungsbrausen, Auslaufarmaturen

bestehend aus -


Zb 025 FTS Fußschalter

EAN 40 34154 02172 3
Schlagfestes Thermoplastgehäuse (B 77 x H 49 x T 123 mm)
in RAL9006
Pedal ABS Thermoplast RAL 9005
Gew. 440gr
Zuleitungskabel 2000 mm, 5,5 mm Dm, abisoliert, verzinkt
IP67 (IEC/EN 60529)
Umgebungstemperatur - 25° - + 60°C
Betriebsspannung 24VDC
Schaltelement Wechsler (NO/NC)
Sprungschaltglied

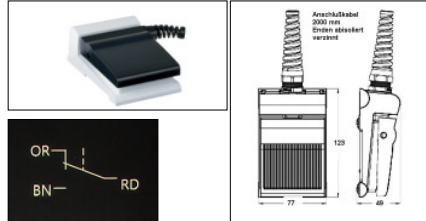


E4H FTS 12/24 Steuerelektronikbox

EAN 40 34154 02173 0
Steuerung für Fußwasserschalter mit integriertem Netzteil
Eingang 230VAC 50 Hz
Betriebsspannung 12/24VAC/DC
Jumper zum Umstellen der Betriebsmodi
PG-Verschraubungen für Fußschalterkabel,
Anschlußkabel für Magnetventil ca. 500 mm,
Schukowinkelsteckerkabel ca. 1500 mm
Box 75 x 110 x 65 mm
IP66

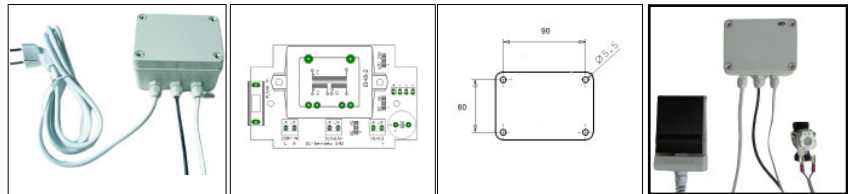

- nicht inbegriffen:

für UT-Mischeinheiten mit



Zb 016

Magnetventil, mono-stabil, 12VAC/DC

EAN 40 34154 00025 4
Flachsteckerfahnen
Gehäuse Kunststoff
Anschluß 2x3/8" AG
Spannung 12VAC/DC
Leistungsaufnahme 6,3 W
Druck 0,2 - 10 bar
Durchflußmenge ca. 19 Ltr/min/3bar FD
Mediumtemperatur 0°C - 50°C, Tm 90°C für 3 Sek.
Umgebungstemperatur max. 60°C



L ü.a. 61,5 mm
H ü.a. 33,5 mm
B ü.a. 38,31 mm

Auch für 24V AC/DC mono-stabile Magnetventile einsetzbar.

Zb 016 4 24

Magnetventil, mono-stabil, 24VDC

EAN 40 34154 02121 6
Flachsteckerfahnen
Gehäuse Kunststoff
Anschluß 2x3/4" AG
Spannung 24VDC
Leistungsaufnahme 6,3 W
Druck 0,2 - 10 bar
Durchflußmenge ca. 27,07 Ltr/min/3bar FD
Mediumtemperatur 0°C - 50°C, Tm 90°C für 3 Sek.
Umgebungstemperatur max. 60°C



L ü.a. 87,2 mm
H ü.a. 34,8 mm
B ü.a. 38,31 mm