




LOex Tonga2 T90M

Elektronische Selbstschluß-Standarmatur,
Schwenkauslauf, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser
bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt

Einbauversion DMK

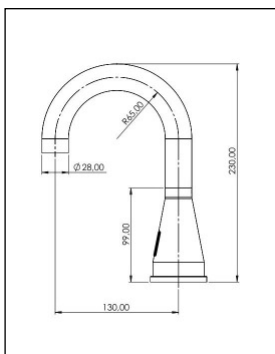

Ausschreibungstext

Berührungslose Selbstschluß DN 15
WT-Armatur, Messing verchromt,
mit dreh- u.feststellbarem Bogenauslauf,
Strahlregler*, Optosensor.
Für vorgemischtes Wasser(UT-Mischer).
Elektronisch gesteuert mit in die Armatur
integrierter Elektronik (Donau/E8A,
Weser/E9A).
- dreh- u. feststellbar (Abb.) ii
Ausladung 130 mm
Höhe Auslassöffnung ab WT 136 mm
Gesamthöhe ab WT 230 mm

Betriebsversion/
EAN-Nummer

Artikelnummer

für 12V Niedervolt-Netzbetrieb -

- interne Elektronik "LOex Donau", E8 B
- externes Steckernetzteil - 12VDC
40 34154 02276 8 TG2ME8AST90ii13 5_DMK

- interne Elektronik "LOex Donau", E8 C
- externer MWTrafo - 12VDC
40 34154 02277 5 TG2ME8AMT90ii13 5_DMK

*Sparstrahlregler bis 6 Ltr/min
a.A. gegen Mehrpreis.

für Batteriebetrieb - 6VDC

- interne Elektronik "LOex Weser", E9 E
- externer Batteriecontainer(für 4x1,5 AABatterien)
40 34154 02278 2 TG2ME9ABT90ii13 5_DMK



Alternativen in Pulverbeschichtung

Mehrpreis a.A., keine Mindestmengenabnahme.

Farbtöne in obigen Abbildungen nicht verbindlich.

Signalrot matt
Tiefschwarz matt
Leichtgrau matt
Edelstahlfinish

RAL 3001
RAL 9005
RAL 7035

Optional -

Remote-Control für Sensor-Steuerungen in Gleichstrom(DC)

Zum Adaptieren der elektronischen Parameter
und Aktivieren der Legionellenspülung
- für Donau(E8) und Weser(E9) Elektronik -

40 34154 01393 3 Zb 073



Steckernetzteil für LOex Donau 12VDC, E8 B

IP68-Anschluß




MWTrafo für LOex Donau 12VDC, E8 C

IP67; Netzsteckerkabel; IP68-Anschluß
Klettband- od. Schraubbefestigung



Batteriecontainer, E9 E

für 4x1,5V AA-Alkalibatterien, IP68-Anschluß
Klettband- od. Schraubbefestigung



DMK-Mischer-Modul-Set

Magnetventil
Mischung über
DMK-Mischer zur Direktmontage
auf Eckventil
mit integrierten RüVe in KW/WW
Zugangsfilter f. Eckventile
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil

Eckventil(bauseitig)

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in
RAL-Farben und Edelstahlfinish
auch Einzelstücke
gegen Mehrpreis möglich.

Armatursockel - in den Ausführungen

- dreh- u.feststellbar (ii)
Basisdurchmesser 54 mm
Stichmaß 28 mm
Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca. 50 mm
Zuleitung -
Sensorkabel ca. 500 mm
Flexschlauch 3/8"ÜM ca. 500 mm
Andere Zuleitungslängen auf Anfrage.

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, Messing verchromt od. pulverbeschichtet(Preis a.A.);elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; Messing verchromt; mit dreh- u.feststellbaren Ausläufen, Strahlregler. Auslösung über in die Armatur integrierten Optosensor.

Die elektronischen Steuersysteme -

Armaturintegriert -

- LOex Donau[E8A] (12VDC, 9 W),

- LOex Weser[E9A] (6VDC, 2 W) -

Festprogramm, optionales Remote zum Aktivieren der Legionellenspülung und zum Adaptieren von Reichweite, Laufzeiten/-intervallen.

Energieversorgung -

- Steckernetzteile(12VDC)mit IP68-Anschluß, mit Kabeladapter

- MWTrafo 12VDC, IP67 mit Netzsteckerkabel und IP68-Anschluß

- Batteriecontainer für 4x1m5V AA-Alkalibatterien

Die Magnetventile -

- monostabil 12VAC/DC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Donau, Rhein

- bistabil 6VDC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Weser

Durchflußmenge ca. 19 Ltr/min/3bar FD. Mindestfließdruck ca. 0,3bar.

Der Mech. Vormischer mit RüVe (WW/KW) zur Direktmontage

(DMK) auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil.

Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.

Typ: LOex Tonga2

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend.
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Nov 2025

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

EU-USID: DE111985600



LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !