




LOex Tonga2 T92M

Elektronische Selbstschluß-Standarmatur,
Schwenkauslauf, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser
bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt

Einbauversion DMK

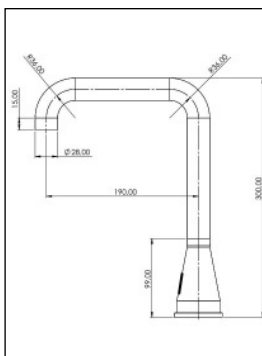

Ausschreibungstext

Berührungslose Selbstschluß DN 15
WT-Armatur, Messing verchromt; mit
dreh- u.feststellbarem HU-Auslauf,
Strahlregler*.Optosensor.
Für vorgemischtes Wasser(UT-Mischer).
Elektronisch gesteuert - mit in die
Armatur integrierter Elektronik
(Donau/E8A, Weser/E9A).

- dreh- u. feststellbar (Abb.) ii
Ausladung 190 mm
Höhe Auslassöffnung ab WT 235 mm
Gesamthöhe ab WT 300 mm

Betriebsversion/
EAN-Nummer

Artikelnummer

für 12V Niedervolt-Netzbetrieb -

- interne Elektronik "LOex Donau", E8 B
- externes Steckernetzteil - 12VDC
40 34154 02075 7 TG2ME8AST92ii19 5_DMK
- interne Elektronik "LOex Donau", E8 C
- externer MW Trafo - 12VDC
40 34154 02076 4 TG2ME8AMT92ii19 5_DMK

*Sparstrahlregler bis 6 Ltr/min
a.A. gegen Mehrpreis.

für Batteriebetrieb - 6VDC

- interne Elektronik "LOex Weser", E9 E
- externer Batteriecontainer(für 4x1,5 AABatterien)
40 34154 02280 5 TG2ME9ABT92ii19 5_DMK



Alternativen in Pulverbeschichtung

Mehrpreis a.A., keine Mindestmengenabnahme.

Farbtöne in obigen Abbildungen nicht verbindlich.

Signalrot matt
Tiefschwarz matt
Leichtgrau matt
Edelstahlfinish

RAL 3001
RAL 9005
RAL 7035

Optional -

Remote-Control für Sensor-Steuerungen in Gleichstrom(DC)

Zum Adaptieren der elektronischen Parameter
und Aktivieren der Legionellenspülung
- für Donau(E8) und Weser(E9) Elektronik -

40 34154 01393 3 Zb 073



Elektronikbox LOex Rhein 12VAC, E7A
94x94x56mm
inliegender Trafo, Netzkabel

A Armatursockel - in den Ausführungen (ii)
- dreh- u.feststellbar 54 mm
Basisdurchmesser 28 mm
Stichmaß 50 mm
Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca. 50 mm



Steckernetzteil für LOex Donau 12VDC, E8
IP68-Anschluß

B Zuleitung - ca. 500 mm
Sensorkabel ca. 500 mm
Flexschlauch 3/8"ÜM
C Andere Zuleitungslängen auf Anfrage.




MWTrafo für LOex Donau 12VDC, E8
IP67; Netzsteckerkabel; IP68-Anschluß
Klettband- od. Schraubbefestigung

C



Batteriecontainer, E9
für 4x1,5V AA-Alkalibatterien, IP68-Anschluß
Klettband- od. Schraubbefestigung

E



DMK-Mischer-Modul-Set
Magnetventil
Mischung über
DMK-Mischer zur Direktmontage
auf Eckventil
mit integrierten RüVe in KW/WW
Zugangsfilter f. Eckventile
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil
Eckventil(bauseitig)

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in
RAL-Farben und Edelstahlfinish
auch Einzelstücke
gegen Mehrpreis möglich.

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, Messing verchromt d. pulverbeschichtet(Preis a.A.); elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; mit dreh- u.feststellbaren Ausläufen, Strahlregler. Auslösung über den, in die Armatur integrierten Optosensor.
Die elektronischen Steuersysteme -
Armaturintegriert -
- LOex Donau[E8A] (12VDC, 9 W),
- LOex Weser[E9A] (6VDC, 2 W) -
Festprogramm, optionales Remote zum Aktivieren der Legionellenspülung und zum Adaptieren von Reichweite, Laufzeiten/-intervallen.
- Energieversorgung -
- Steckernetzteile(12VDC)mit IP68-Anschluß, Kabeladapter
- MWTrafo 12VDC, IP67 mit Netzsteckerkabel und IP68-Anschluß
- Batteriecontainer für 4x1m5V AA-Alkalibatterien

Die Magnetventile -

- monostabil 12VAC/DC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Donau, Rhein
- bistabil 6VDC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Weser
Durchflußmenge ca. 19 Ltr/min/3bar FD. Mindestfließdruck ca. 0,3bar.
Der Mech. Vormischer mit RüVe (WW/KW) zur Direktmontage (DMK) auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil.
Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.
Typ: **LOex Tonga2**

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend.
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Nov 2025

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

EU-USID: DE111985600



LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !