

Stammblatt




mit Clinic-Hebel

Version mit Hebel

mit Verstell-
schutz-
kappe



Version mit
Bügelhebel

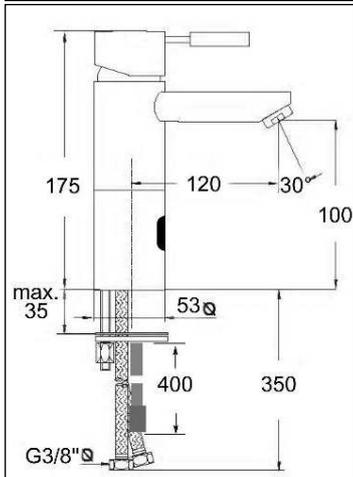

Ausschreibungstext

**Starre Einhebel-Selbstschluß WT-Mischarmatur* DN15, mit elektronisch gesteuerter berührungsloser Sensor-automatic; integrierter manueller Fließmengen- u. Temperaturregelung, Verstell-
schutzkappe und Hebel, 2-Step-Eco-Kartusche; Strahlregler; MV mit VS-Adaptor, 2 Flexschläuche ca. 350x3/8\"/>**

Ausladung 120mm
Ges.Höhe ab WT 175mm
Modell:
- mit Verstell-
schutzkappe und Hebel C

**Betriebsversion/
EAN-Nummer**


Artikelnummer

für Netzbetrieb

mit Hebel und Verstell-
schutzkappe
40 34154 01284 4 IPSE7B12CA4_VS



**Steuerbox mit integriertem
Netzteil in IP65**
98Bx98Hx56Tmm



Basisdurchmesser iPuri S 53,00 mm
Stichmaß iPuri S 34,00 mm
Zuleitung Sensorkabel ca. 400 mm
2 Flexschläuche x 350 x 3/8\"/>

Standardbügelhebel auf Anfrage.

Langhebel mit 210 mm Ausladung für alle iPuri Modelle - gegen Mehrpreis auf Anfrage.


IR-Sensor mit LED, Reichweite bis ca. 160 mm verstellbar über Poti. IP 65 Niedervolt-Electronic für Netzbetrieb mit inliegendem Trafo, Netzkabel; Wasserlaufzeit entsprechend Sensoraktivierung.

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in RAL-Farben und Edelstahlfinish gegen Mehrpreis möglich.

Einhebel-Selbstschluß-WT-Mischarmatur* DN 15, optoelektronisch gesteuert; starr; Messing verchromt; Bedienelement für integrierte Fließmengen- u. Temperaturregelung bzw. abnehmbare, vandalismus-sichere Verstell-
schutzkappe(nach Modell); 2-Step Eco-Kartusche (iPuri); Strahlregler; Energieversorgung: Eingang Netz 230V 50Hz mit 12VAC Betriebs-
spannung; Steuerbox Kunststoff 98x98x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; 2 Magnetventile mit VS-Adaptor; 2 RüVe; Filtereinsätze für Eckventile 3/8\"/>

stabiles Magnetventil jeweils im KW/WW-Zugang
2x3/8\"/>

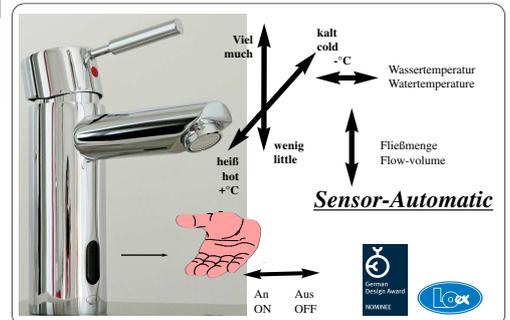

*Geschützt durch EU-Patent EP 0894903B2, sowie das Gebrauchsmuster 29707351.6

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Mai 2017. Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.

Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

Liefertermine auf Anfrage. Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M. EU-USID: DE111985600