

Stamtblatt **Einbauversion VS**




mit Clinic-Hebel

Version mit Hebel

mit Verstell-
schutz-
kappe




Version mit
Bügelhebel

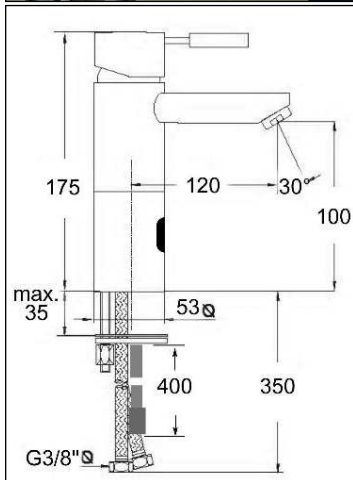

Ausschreibungstext Starre Einhebel-Selbstschluß WT-Mischarmatur* DN15, mit elektronisch gesteuerter berührungsloser Sensor-automatic; integrierter manueller Fließmengen- u. Temperaturregelung, Verstellschutzkappe und Hebel, 2-Step-Eco-Kartusche; Strahlregler; MV mit VS-Adaptor, 2 Flexschläuche ca. 350x3/8"ÜM	Betriebsversion/ EAN-Nummer	Artikelnummer
	Ausladung 120mm Ausladung 175mm Ges.Höhe ab WT 175mm Modell: - mit Verstellschutzkappe und Hebel C	für Netzbetrieb



Steuerbox mit integriertem Netzteil in IP65
98Bx98Hx56Tmm



Basisdurchmesser iPuri S	53,00 mm
Stichmaß iPuri S	34,00 mm
Zuleitung	ca. 400 mm
Sensorkabel	x 350 x 3/8" ÜM
2 Flexschläuche	

Standardbügelhebel auf Anfrage.

Langhebel mit 210 mm Ausladung für alle iPuri Modelle - gegen Mehrpreis auf Anfrage.

IR-Sensor mit LED, Reichweite bis ca. 160 mm verstellbar über Poti. IP 65 Niedervolt-Electronic für Netzbetrieb mit inliegendem Trafo, Netzkabel; Wasserlaufzeit entsprechend Sensoraktivierung.

Auf drucklos adaptierbar.


Pulverbeschichtung in RAL-Farben und Edelstahlfinish gegen Mehrpreis möglich.

Einhebel-Selbstschluß-WT-Mischarmatur* DN 15, optoelektronisch gesteuert; starr; Messing verchromt; Bedienhebel für integrierte Fließmengen- u. Temperaturregelung bzw. abnehmbare, vandalsichere Verstellschutzkappe(nach Modell); 2-Step Eco-Kartusche (iPuri); Strahlregler; Energieversorgung: Eingang Netz 230V 50Hz mit 12VAC Betriebsspannung; Steuerbox Kunststoff 98x98x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; 2 Magnetventile mit VS-Adaptor; 2 RiVe; Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt. 0,3 bar Mindestfließdruck; max. Durchflußmenge ca. 19 Ltr./min.; max. Wassertemperatur 60°C. Hersteller: LOTZ Exim Trading, Kaja-Armaturen Typ: LOex iPuri S Reihe

stabiles Magnetventil jeweils im KW/WW-Zugang
2x3/8" AG, als Baueinheit vormontiert mit Rückflußverhinderer, Filtereinsatz, Montagestück (VS-Adaptor) mit ÜM 3/8", flachdichtend, direkt auf Eckventil zu montieren (Eckventil bauseitig)



*Geschützt durch EU-Patent EP 0894903B2, sowie das Gebrauchsmuster 29707351.6

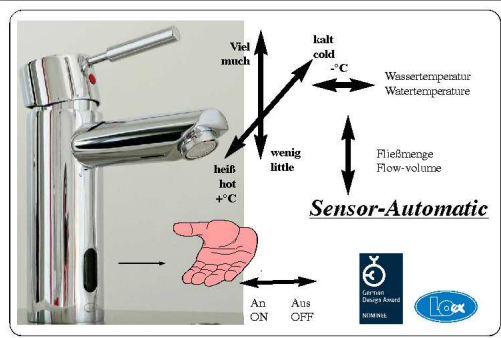

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand April 2019

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage. Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

EU-USiD: DE111985600