




LOex Tonga2 T92M

Elektronische Selbstschluß-Standarmatur, Schwenkauslauf, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt

Einbauversion DMK

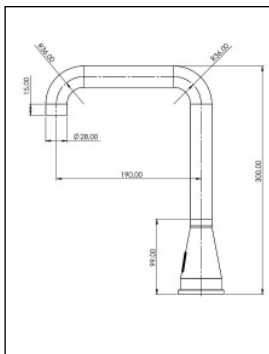

Ausschreibungstext

Berührunglose Selbstschluß DN 15 WT-Armatur, Messing verchromt; mit dreh- u.feststellbarem HU-Auslauf, Strahlregler*.Optosensor. Für vorgemischtes Wasser(UT-Mischer). Elektronisch gesteuert - mit externer (Rhein/E7A)oder in die Armatur integrierter Elektronik (Donau/E8A, Weser/E9A).
 - dreh- u. feststellbar (Abb.) ii
 Ausladung 190 mm
 Höhe Auslassöffnung ab WT 235 mm
 Gesamthöhe ab WT 300 mm

Betriebsversion/ EAN-Nummer Artikelnummer

für 12V Niedervolt-Netzbetrieb -	
- externe Elektronikbox "LOex Rhein", - integrierter Trafo - 12VAC	A
40 34154 02308 6 TG2ME7AT92ii19A5_DMK	
- interne Elektronik "LOex Donau", - externes Steckernetzteil - 12VDC	B
40 34154 02075 7 TG2ME8AST92ii19 5_DMK	
- interne Elektronik "LOex Donau", - externer MW Trafo - 12VDC	C
40 34154 02076 4 TG2ME8AMT92ii19 5_DMK	
für 6V Niedervolt-Netzbetrieb -	
- interne Elektronik "LOex Weser", - externes Steckernetzteil - 6VDC	D
40 34154 02284 3 TG2ME9AST92ii19 5_DMK	
für Batteriebetrieb - 6VDC	
- interne Elektronik "LOex Weser", - externer Batteriecontainer(für 4x1,5 AABatterien)	E
40 34154 02280 5 TG2ME9ABT92ii19 5_DMK	

*Sparstrahlregler bis 6 Ltr/min a.A. gegen Mehrpreis.



Alternativen in Pulverbeschichtung

Mehrpreis a.A., keine Mindestmengenabnahme.

Farbtöne in obigen Abbildungen nicht verbindlich.

Signalrot matt
Tiefschwarz matt
Leichtgrau matt
Edelstahlfinish

RAL 3001
RAL 9005
RAL 7035

Optional -

Remote-Control für Sensor-Steuerungen in Gleichstrom(DC)

Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der Legionellenspülung - für Donau und Weser Elektronik -

40 34154 01393 3 Zb 073



Elektronikbox LOex Rhein 12VAC
94x94x56mm
inliegender Trafo, Netzkabel

A

Armatursockel - in den Ausführungen
- dreh- u.feststellbar (ii)
Basisdurchmesser 54 mm
Stichmaß 28 mm
Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca. 50 mm
Zuleitung -
Sensorkabel ca. 500 mm
Flexschlauch 3/8"UM ca. 500 mm
Andere Zuleitungslängen auf Anfrage.

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, Messing verchromt d. pulverbeschichtet(Preis a.A.); elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; mit dreh- u.feststellbaren Ausläufen, Strahlregler. Auslösung über den, in die Armatur integrierten Optosensor.

Die elektronischen Steuersysteme -

Armaturintegriert-

- LOex Donau[E8A] (12VDC, 9 W),

- LOex Weser[E9A] (6VDC, 2 W) -

Festprogramm, optionales Remote zum Aktivieren der Legionellenspülung und zum Adaptieren von Reichweite, Laufzeiten/-intervallen.

- Energieversorgung-

- Steckernetzteil(12VDC bzw. 6VDC)mit IP68-Anschluß

- MWTrafo 12VDC, IP67 mit Netzsteckerkabel und IP68-Anschluß

- Batteriecontainer für 4x1m5V AA-Alkalibatterien

Extern der Armatur -

- LOex Rhein [E7A]mit internem Trafo 12VAC_5,6 VA.

Box Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzsteckerkabel; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung

Die Magnetventile -

- monostabil 12VAC/DC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Donau, Rhein

- bistabil 6VDC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Weser

Durchflußmenge ca. 19 Ltr/min/3bar FD. Mindestfließdruck ca. 0,3bar.

Der Mech. Vormischer mit RüVe (WW/KW) zur Direktmontage (DMK)

auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil.

Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.

Typ: **LOex Tonga2**



MWTrafo für LOex Donau 12VDC
IP67; Netzsteckerkabel; IP68-Anschluß
Klettband- od. Schraubbefestigung

C



Batteriecontainer
für 4x1,5V AA-Alkalibatterien, IP68-Anschluß
Klettband- od. Schraubbefestigung

E



DMK-Mischer-Modul-Set
Magnetventil
Mischung über
DMK-Mischer zur Direktmontage
auf Eckventil
mit integrierten RüVe in KW/WW
Zugangsfilter f. Eckventile
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil
Eckventil(bauseitig)

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in
RAL-Farben und Edelstahlfinish
auch Einzelstücke
gegen Mehrpreis möglich.

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Jan 2022

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

EU-USID: DE111985600



LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. - Für Sie und unsere Umwelt !